




Produktinformation DUOX plus Decoder

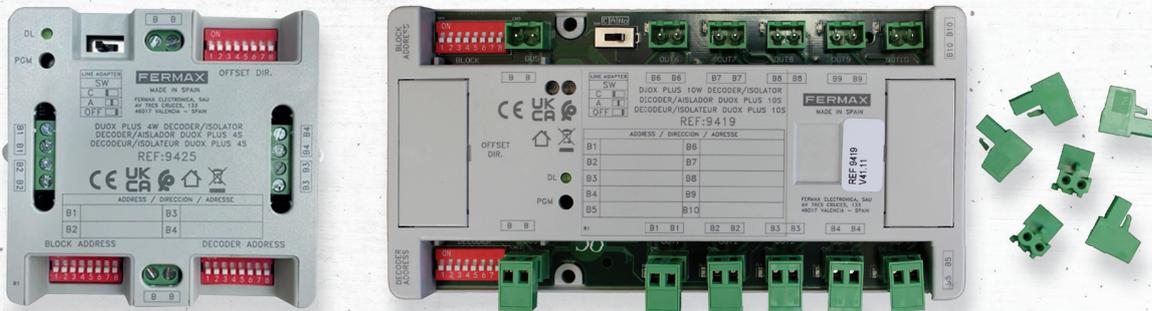

DSFERDECODER

Fermax DUOX plus Decoder

| Art. Nr. | Type |
|----------|---|
| F9425 | FERMAX DUOX plus Decoder- Isolator 4 Ausgänge, 5 TE |
| F9419 | FERMAX DUOX plus Decoder- Isolator 10 Ausgänge, 10 TE |

Der smarte Decoder von Fermax macht eine DUOX plus Installation noch leistungsfähiger:

- für größere Leitungslängen in der Anlage
- Programmieren der Innenstellen ohne die Wohnung zu betreten = Fernprogrammierung
- Isolierung jedes einzelnen Ausgangs im Störfall
- durch die LED Anzeige kann ein defektes Gerät oder Kurzschluss rasch lokalisiert und behoben werden
- strukturierte und übersichtliche Verdrahtung innerhalb der Installation
- Zeitersparnis von bis zu 35 % bei der Installation sowie bis zu 95 % bei der Inbetriebnahme!

Wann wird der Einbau des smarten Decoders empfohlen?


- Wenn mehr als 6 Innenstellen pro Stockwerk im Gebäude installiert werden müssen
- Wenn die Entfernung zwischen den Innenstellen und der Steigleitung mehr als 25 m beträgt oder die Entfernungen nicht bekannt sind
- Wenn verschiedene Kabeltypen in der gleichen Installation gemischt sind oder alle Kabel zu einem Punkt geführt werden

Inbetriebnahme der Anlage im Standardaufbau:

- Es sind zwei Personen für die Inbetriebnahme nötig
- Innenstelle in den Programmiermodus versetzen
- An der Türstation die Klingeltaste drücken und Bestätigungston abwarten
- Wohneinheit verlassen und in der nächsten Wohneinheit die oben angeführten Schritte erneut an der Innenstelle durchführen

Geschätzte Inbetriebnahmezeit für eine Anlage mit 80 Innenstellen:

Zwei Personen, mehrere Stunden

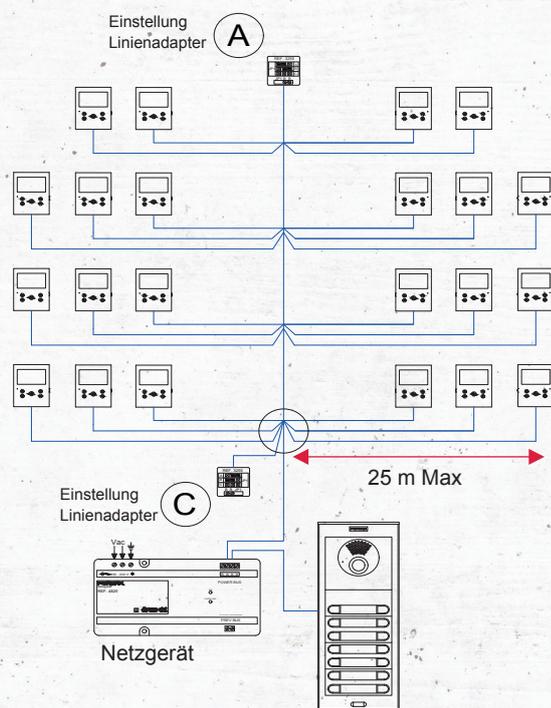


Standardaufbau

Zeit sparende Inbetriebnahme der Anlage mit Decoder:

- Es ist eine Person für die Inbetriebnahme nötig
- Einstellen des Adressbereiches über DIP Schalter
- Programmieraste ca. 5 Sekunden gedrückt halten und auslassen
- nach Auslassen der Taste werden die angeschlossenen Innenstellen vom Decoder automatisch programmiert
- Sie müssen nicht warten, bis der Decoder mit der Programmierung fertig ist. Sie können die oben angeführten Schritte gleich beim nächsten Decoder durchführen

Geschätzte Inbetriebnahmezeit für eine Anlage mit 80 Innenstellen:

Eine Person, ca. 15-30 Minuten

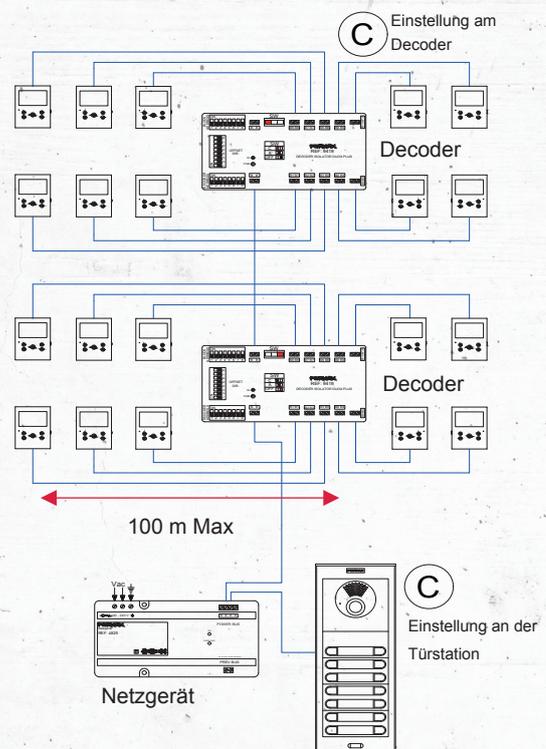

Aufbau mit Decoder



Für **größere Leitungslängen** in der Anlage



Fernprogrammieren der Innenstellen ohne die Wohnungen zu betreten



Isolierung jedes einzelnen Ausgangs **im Störfall**



Durch die LED Anzeige kann ein **defektes Gerät** oder ein **Kurzschluss** rasch **lokalisiert** und behoben werden



Strukturierte und **übersichtliche Verdrahtung** innerhalb der Installation



Zeitersparnis von bis zu 35 % bei der Installation sowie bis zu 95 % bei der Inbetriebnahme!