

Funktionsbeschreibung




- 8-fach Schaltaktor MIX2
- Erweiterungsmodul MIX2
- Zur Erweiterung bis auf 24 Kanäle
- An ein Grundmodul können bis zu 2 Erweiterungsmodule MIX oder MIX2 angeschlossen werden
- Gerät und Busmodul KNX können unabhängig voneinander getauscht werden
- Abnehmbares Busmodul KNX ermöglicht Austausch der Geräte ohne Neuprogrammierung
- Die manuelle Inbetriebnahme und die Bedienung der Schaltaktoren ist auch ohne das Busmodul KNX möglich
- LED Schaltzustandsanzeige für jeden Kanal
- Manuelle Bedienung am Gerät (auch ohne Busspannung)
 - Einstellbare Eigenschaften: z. B. Schalten, Verzögertschalten, Impulsfunktion
 - Verknüpfungen, Kontaktart (Öffner/Schließer) und Teilnahme an Zentralbefehlen wie Dauer-Ein, Dauer-Aus, Zentral-Schalten und Szene speichern/abrufen
- Schaltfunktionen: z. B. Ein/Aus, Impuls, Ein/Aus-Verzögerung, Treppenlicht mit Vorwarnung
- Logische Verknüpfungen: z. B. Sperren, UND, Freigeben, ODER

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Werte gültig ab Seriennummer | 1318XXXXXX |
| Montageart | DIN-Schiene |
| Breite | 4 TE |
| Anschlussart | Schraubklemmen |
| Max. Leitungsquerschnitt | Massiv: 0,5 mm ² (Ø 0,8) bis 4 mm ² Litze mit Aderendhülse: 0,5 mm ² bis 2,5 mm ² |
| Anzahl Kanäle | 8 |
| Kontaktart | Schließer, 16 A, 3 A |
| Öffnungsweite | < 3 mm |
| Ohmsche Last | 3680 W |
| Glüh-/Halogenlampenlast | 2000 W |
| Leuchtstofflampenlast (KVG) parallelkompensiert | 1300 W (140 µF) |
| Leuchtstofflampenlast (KVG) nicht kompensiert | 2000 VA |
| Leuchtstofflampenlast (EVG) | 1200 W |
| Energiesparlampen | 300 W |
| LED-Lampe | < 2 W = 55 W oder > 2 W < 8 W = 180 W |
| Spannung Ausgang | 250 V AC |
| Frequenz Ausgang | 0 – 65 Hz |
| Schaltausgang | Potenzialfrei |
| Schalten unterschiedlicher Außenleiter | Möglich |
| Für SELV geeignet | Ja, wenn alle Kanäle SELV schalten |
| Umgebungstemperatur | -5 °C ... +45 °C |
| Schutzart | IP 20 |
| Schutzklasse | II |

Anschlussbilder

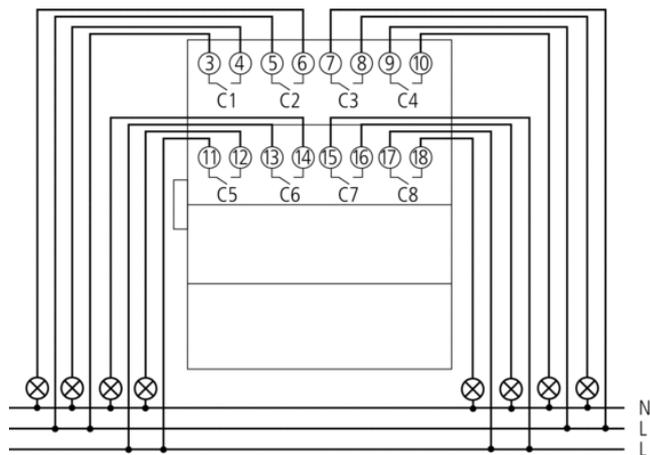

Maßbilder

