

## LUXOMAT® IR-RC




### TECHNISCHE DATEN

- Lithium CR2032 - 3 Volt (inklusive)  
abhängig von den Lichtverhältnissen
- bewölkt oder dunkel:**  
5 bis 6 m;  
**direkter Sonnenschein:**  
2 bis 3 m
- L 80 x B 60 x H 8 mm

► Die Fernbedienung LUXOMAT® IR-RC kann auch für die Automatik-Leuchten AL5-RC-plus next, AL2-RC-plus 230 und für den Bewegungsmelder RC-plus next 230 ZW benutzt werden!

### PRODUKTINFORMATIONEN

- Mit der Infrarot-Fernbedienung LUXOMAT® IR-RC können alle Einstellungen bequem vom Boden aus, ohne lästiges Leitaraufstellen, vorgenommen werden. Sie ist geeignet für die Bewegungsmelder: LUXOMAT® RC-plus next 130/230/280
- Durch vielfältige Programme können die Bewegungsmelder allen individuellen Bedürfnissen jederzeit, auch nachträglich, angepasst werden.
- Zusätzliche Funktionen, wie das automatische Einlesen des aktuellen Dämmerungswertes oder die nützliche 2 s-Testfunktion, sind mit der optional erhältlichen IR-RC möglich.
- Das Licht lässt sich per einfachen Tastendruck jederzeit ein- oder ausschalten. Die zusätzliche Montage eines Lichtschalters kann so entfallen.
- Eine praktische Wandhalterung (Abmessungen (ca.): 63 x 29 x 19 mm) ist im Lieferumfang enthalten.

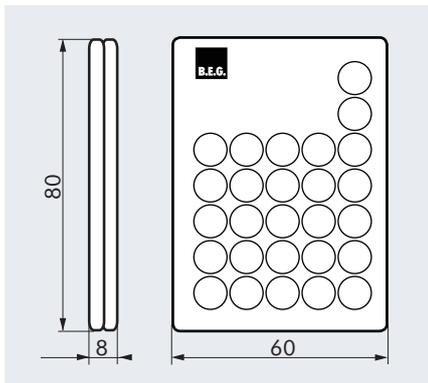

### PROGRAMMFUNKTIONEN



	<b>Vorgegebener Dämmerungswert</b> - Tagbetrieb		Programmiermodus <b>Öffnen und Schließen</b> – auch Kinder- und Sabotageschutzfunktion nach erfolgten Einstellungen
	<b>Vorgegebener Dämmerungswert</b> - ca. 100 Lux = beginnende Dämmerung		<b>Automatische Einlesefunktion</b> - Taste zum Speichern des aktuellen Lichtwertes
	<b>Vorgegebener Dämmerungswert</b> - ca. 25 Lux = fortgeschrittene Dämmerung		<b>Partyprogramm</b> - Licht für 12 Stunden ein- oder ausschalten
	<b>Vorgegebener Dämmerungswert</b> - Nachtbetrieb		<b>Reset</b> - Zurücksetzen aller Funktionen
	<b>8 vorgegebene Einschaltzeiten</b> von 15 s bis 16 Min.		<b>Urlaubs- und Komfortfunktion</b> - Automatisches Ein- und Ausschalten der Beleuchtung bei Erreichen des eingestellten Dämmerungswertes
	<b>Alarmfunktion</b> - Blinken der angeschlossenen Beleuchtung nach erkannter Bewegung		<b>Testbetrieb</b> - Der überwachte Bereich kann unabhängig von der Umgebungshelligkeit abgeschritten und später bequem ausgerichtet werden.
	<b>LED-Taste</b> - Ein- und Ausschalten der Funktionsanzeige		<b>Impulsfunktion</b> - Senden eines kurzen Impulses von ca. 1 s, z.B. zur Aktivierung eines Tür-Gongs.
	Ein- und Ausschalten des <b>360°-Unterkriechschutzes</b>		<b>Ausschalten der Beleuchtung</b> - Danach 2 s keine Bewegungserfassung: ermöglicht ein Entfernen aus dem Erfassungsbereich
	<b>Empfindlichkeitseinstellung</b> über elektronische Erhöhung oder Verminderung der Melder-Reichweite		

Bestellbezeichnung

LUXOMAT® IR-RC

Farbe

grau

Artikel-Nummer

92000