

LUXOMAT® IR-PD9




TECHNISCHE DATEN

- Lithium CR2032 - 3 Volt (inklusive) abhängig von den Lichtverhältnissen
- bewölkt oder dunkel:** 5 bis 6 m;
- direkter Sonnenschein:** 2 bis 3 m
- L 80 x B 60 x H 8 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

- Mit der Infrarot-Fernbedienung LUXOMAT® IR-PD9 können alle Einstellungen am Präsenzmelder LUXOMAT® PD9-M-1C(-GH)/-SDB bequem vom Boden aus, ohne lästiges Leiteraufstellen, vorgenommen werden.
- Durch vielfältige Programme können die Bewegungsmelder allen individuellen Bedürfnissen jederzeit, auch nachträglich, angepasst werden.
- Zusätzliche Funktionen, wie das automatische Einlesen des aktuellen Dämmerungswertes oder die nützliche 2 s-Testfunktion, sind mit der optional erhältlichen IR-PD9 möglich.
- Das Licht lässt sich per einfachen Tastendruck jederzeit ein- oder ausschalten. Die zusätzliche Montage eines Lichtschalters kann so entfallen.
- Eine praktische Wandhalterung (Abmessungen (ca.): 63 x 29 x 19 mm) ist im Lieferumfang enthalten.

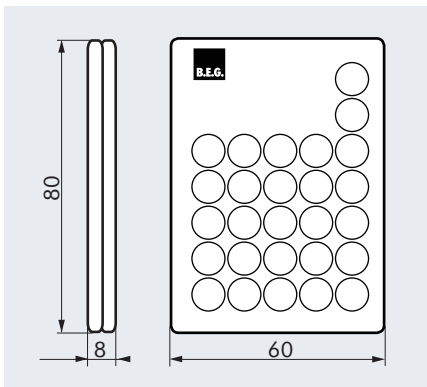

PROGRAMMFUNKTIONEN



	<p>Programmiermodus <b>Öffnen und Schließen</b> – auch Kinder- und Sabotageschutzfunktion nach erfolgten Einstellungen</p>	15 sec bis 30 min	<p><b>Vorgegebene Einschaltzeiten für die Beleuchtung (Relais und Kanal 1):</b> - Impuls und 15 s bis 30 Min. - Die Impuls- oder Gong-Taste z.B. für einen Türgong - Nachlaufzeit 1s.</p>
	<p><b>Testbetrieb</b> - Der überwachte Bereich kann unabhängig von der Umgebungshelligkeit abgelesen und später bequem ausgerichtet werden.</p>		<p><b>Umschalten der Betriebsarten Halbautomatik / Vollautomatik</b></p>
	<p><b>Sonnetaste – vorgegebener Dämmerungswert</b> - Tagbetrieb</p>		<p><b>Reset</b> - Zurücksetzen aller Funktionen</p>
	<p><b>7 vorgegebene Helligkeitswerte für den Einschaltwert der Beleuchtung</b> - 20 bis 1000 Lux</p>		<p><b>Licht EIN</b> - Das Licht bleibt solange eingeschaltet, wie Bewegungen erkannt werden. Nach der letzten erkannten Bewegung und Ablauf der Nachlaufzeit kehrt das Gerät in den gewählten Modus Halb- oder Vollautomatik zurück.</p>
	<p><b>Automatische Einlesefunktion</b> - Taste zum Speichern des aktuellen Lichtwertes als Ein- und Ausschaltwert</p>		<p><b>Ermitteln der Einschaltswelle</b> zum Erreichen eines kalkulatorischen Sollwertes</p>
	<p><b>Permanenter Sabotageschutz</b> - Permanente Sperrung des Melders; nur noch die EIN/AUS-Funktion der Fernbedienung ist wirksam.</p>		

Bestellbezeichnung

Farbe

Artikel-Nummer

LUXOMAT® IR-PD9

grau

92201

FERNBEDIENUNGEN