

DE

GB

RE..120A

## Modul für elektronisches Postschloss EB

### Sicherheitshinweise

DE

Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft gemäß den einschlägigen Installationsnormen, Richtlinien, Bestimmungen, Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften des Landes erfolgen.

Bei Installation und Leitungsverlegung die für SELV-Stromkreise geltenden Vorschriften und Normen einhalten.

Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes und muss beim Endkunden verbleiben.

### Geräteaufbau

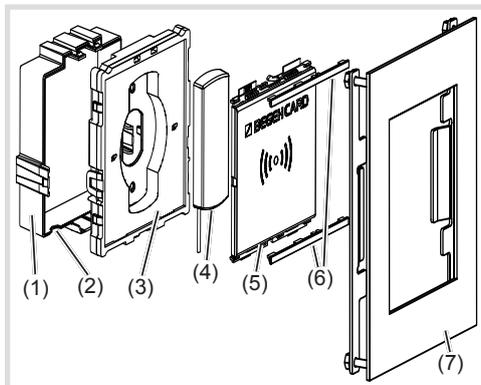


Bild 1: Frontseite

- (1) rückseitige Abdeckkappe
- (2) Leitungseinführung
- (3) Tragplatte mit Aufnahme und Dichtung für Leseinheit
- (4) Leseinheit mit 25 cm Anschlussleitung (nicht im Lieferumfang)
- (5) Abdeckung
- (6) Abdeckstreifen für Demontageschutz
- (7) Modulträger (je nach Referenz)

### Funktion

Modul zur Aufnahme des elektronischen Postschlusses BEGEH für die Zutrittskontrolle von Stiegenhäusern.

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- für die Montage in Rast-Modulhalterung z. B. in Türstationen
- nicht kompatibel zu Sprechanlagen anderer Hersteller
- zum Gebrauch im Außenbereich geeignet

### Produkteigenschaften

- vandalismusgeschützt
- bruchsichere, flächenbündige Abdeckung

### Bedienung

- Die Bedienung und Programmierung ist in der BEGEH Dokumentation beschrieben.

### Informationen für die Elektrofachkraft

#### Montage und elektrischer Anschluss



#### GEFAHR!

Elektrischer Schlag bei Berühren spannungsführender Teile in der Einbaumentung!

Elektrischer Schlag kann zum Tod führen!

Vor Arbeiten an Gerät oder Last alle zugehörigen Leitungsschutzschalter freischalten. Spannungsführende Teile in der Umgebung abdecken!

### Modul für elektronisches Postschloss EB montieren

Video- oder Audio-Modul ist montiert (siehe entsprechende Montageanleitung).

- Anschlussleitung der Leseinheit durch die mittige Öffnung der Tragplatte (3) führen.
- Leseinheit (4) in die Aufnahme der Tragplatte einlegen und rückseitig mit den beiliegenden Schrauben fixieren.
- Anschlussleitung in die Leitungseinführung (2) klemmen und die Abdeckkappe (1) rückseitig auf die Tragplatte (3) rasten.
- Modul z. B. in die rückseitige Rastaufnahme einer Türstation (siehe entsprechende Montageanleitung) einrasten und verschrauben.
- Steckverbinder der Anschlussleitung mit dem Antennenanschluss des BEGEH Terminals verbinden.
- Das BEGEH Terminal hat einen potenzialfreien Schließkontakt 24 V~, 30 V=, max. 1 A
- Das BEGEH Terminal muss zum Schutz vor Manipulation außerhalb der Türstation installiert werden. Dafür sind konfektionierte Verlängerungsleitungen erhältlich.
- Die Türöffner-Zuleitung darf zum Schutz vor Manipulation nicht durch die Türstation geführt werden.

### Gewährleistung

Technische und formale Änderungen am Produkt, soweit sie dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Im Servicefall bitte an den Anlagenerrichter wenden.