

Innenleuchten - Ohne HF-Melder

L8-LED



weiß , Art.-Nr.: 94456

Produktinformationen



- LED-Rundleuchte zur Wand- oder Deckenmontage
- Energieeffiziente Leuchte mit einer langen Lebensdauer > 50.000 h
- Breite Lichtverteilung durch diffuse Leuchtenabdeckung
- **Einsatzbeispiele:**
Korridore, Flure, Treppenhäuser, Abstellräume, Keller, Toiletten

Technische Daten


Spannung:	230 V AC \pm 10% 50 / 60 Hz
Abmessungen:	Ø 300 x 110 mm
Lichtstrom / -stärke:	LED-Platine fest montiert Lichtfarbe: 4000 K neutralweiß Lichtstrom LED: 1400 lm Lichtstrom Leuchte: 1000 lm Peak: 312 cd
Effizienz:	83 lm/W
Photobiologische Sicherheit:	RG 0
Farbwiedergabe:	CRI 81,3 / TM30: 80,4
Bemessungslebensdauer:	50000 h (L80/B10)
Typische	12 W / PF 0,94

Leistungsaufnahme:**Schutzart/-klasse:** IP40 / Klasse I**Stoßfestigkeitsgrad:** IK02**Umgebungstemperatur:** -20 °C bis +40 °C**Gehäuse:** Gehäuse mit LED-Platine aus lackiertem Stahlblech, Abdeckung aus Kunststoff
Optik: PMMA-Diffusor weiß**Bestelldaten**

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
L8-LEDN	weiß	94456



h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3.4	312
2.0	6.9	78
3.0	10.3	35
4.0	13.7	20
5.0	17.1	12

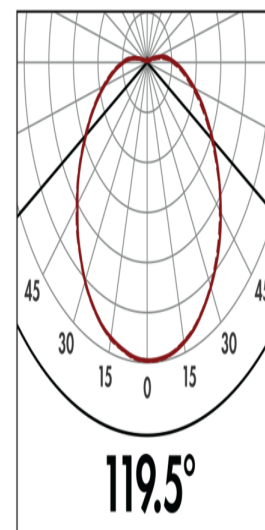

Bemaßung 94456

Lichtverteilungskurve