

Innenleuchten - Ohne HF-Melder

L9-LED



weiß , Art.-Nr.: 94458

Produktinformationen



- LED-Rundleuchte zur Wand- oder Deckenmontage
- Energieeffiziente Leuchte mit einer langen Lebensdauer > 50.000 h
- Breite Lichtverteilung durch diffuse Leuchtenabdeckung
- **Einsatzbeispiele:**
Korridore, Flure, Treppenhäuser, Abstellräume, Keller, Toiletten

Technische Daten


Spannung:	230 V AC +/- 10% 50 / 60 Hz
Abmessungen:	Ø 475 x 150 mm
Lichtstrom / -stärke:	LED-Platine fest montiert Lichtfarbe: 4000 K neutralweiß Lichtstrom LED: 2800 lm Lichtstrom Leuchte: 2200 lm Peak: 559 cd
Effizienz:	92 lm/W
Photobiologische Sicherheit:	RG 0
Farbwiedergabe:	CRI 82,1 / TM30: 81,5
Bemessungslebensdauer:	50000 h (L80/B10)
Typische	24 W / PF 0,94

Leistungsaufnahme:**Schutzart/-klasse:** IP40 / Klasse I**Stoßfestigkeitsgrad:** IK02**Umgebungstemperatur:** -20 °C bis +40 °C**Gehäuse:** Gehäuse mit LED-Platine aus lackiertem Stahlblech, Abdeckung aus Kunststoff
Optik: PMMA-Diffusor weiß**Bestelldaten**

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
L9-LEDN	weiß	94458



h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3.7	559
2.0	7.5	140
3.0	11.2	62
4.0	15.0	35
5.0	18.7	22

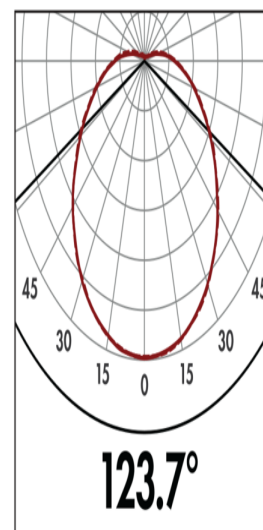

Bemaßung 94458

Lichtverteilungskurve