

B.E.G.**LUXOMAT®****PD4-M-DAA4G-AP/-DE**

Bestellbezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
PD4-M-DAA4G-DE	weiß	92591	4007529925919
PD4-M-DAA4G-AP	weiß	92743	4007529927432



Deckeneinbau - DE



Aufputz - AP

Zubehör	Farbe	Artikel-Nummer	EAN-Nummer
IR-Adapter für Smartphones (erforderlich)	grau	92726	4007529927265
PD4-S-AP	weiß	92142	4007529921423
PD4-S-DE	weiß	92254	4007529922543

■ TECHNISCHE DATEN

Spannung	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 1W
Erfassungsbereich Vertikal	360°
Reichweite	Ø 24 m quer Ø 8 m frontal Ø 6,4 m sitzend
Schutzgrad	IP20 / Klasse II
Umgebungstemperatur	-25 °C bis +50 °C
Materialart	Polycarbonat, UV-beständig
Fernbedienung	IR-Adapter für Smartphones
Dali	1 - 64 DALI-EVG, max. 150 mA
Zeiteinstellung	1 min - 150 min, (Lichtzonen)
Helligkeitswert	10 - 2000 Lux
Schaltleistung Kanal 2	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0,5
Zeiteinstellung	5 min - 120 min, (HKL)
Lichtmessung	Mischlichtmessung



DALI Steuerung:

Relais (potentialfrei NO):


i PRODUKTINFORMATIONEN

- Flexible DALI-Kompaktlösung speziell für Konferenz-, Schulungs- und Klassenräume
- Hochsensibler Präsenzmelder mit der Fähigkeit, bis zu 64 DALI-EVG automatisch zu adressieren und segmentiert über 4 Gruppen zu steuern
- Schnelle Inbetriebnahme- und Wartungsprozesse über Smartphone/Tablet App (Android, iOS) - Kein PC-Tool erforderlich
- 3 Lichtzonen: A für die Hauptbeleuchtung mit segmentierter Konstantlichtregelung über 3 DALI-Gruppen und Offset-Steuerung, B für Pult- oder Tafelbeleuchtung über separate DALI-Gruppe, C für Pult- oder Tafelbeleuchtung über integriertes Relais
- Leistungsstarkes Schaltrelais mit verschiedenen Betriebsarten, wie z.B. Cutoff-Funktion für DALI-EVG, HKL, Tafelbeleuchtung, etc.
- Manuelles Schalten und Dimmen über konventionelle Taster möglich
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit maximal 4 PD4-S-DAA4G Slave-Geräten möglich
- Voller Funktionsumfang ist nur mit B.E.G. IR-Adapter für Smartphones und einem Smartphone oder Tablet (Android, iOS) aktivierbar


BEMASSUNGSZEICHNUNGEN

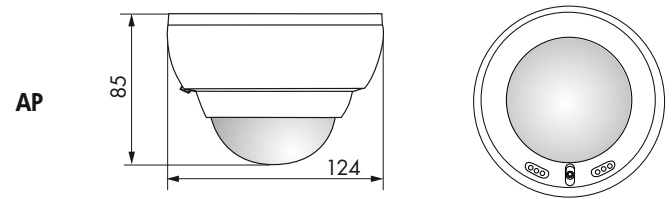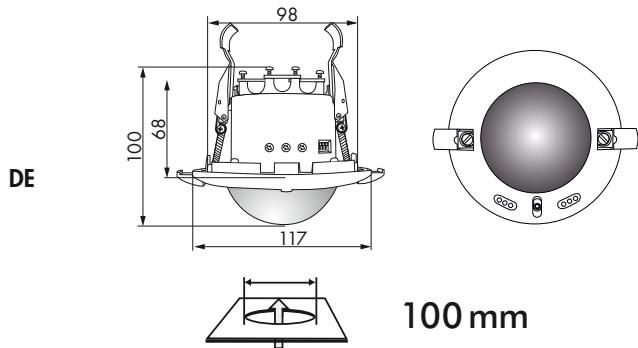

SCHALTBILD

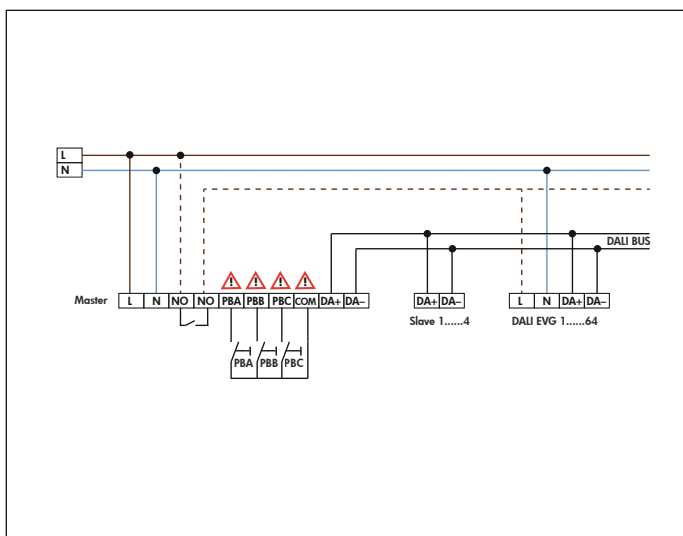

REICHWEITENDIAGRAMM

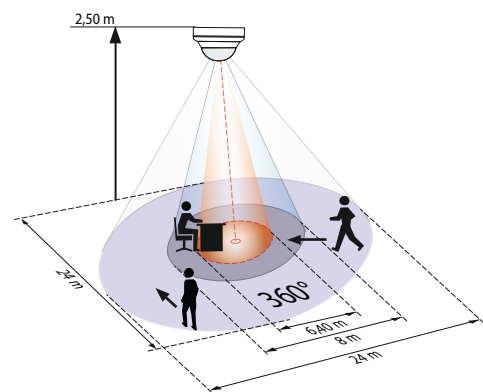

- Quer zum Melder gehen
- Frontal auf den Melder zugehen
- Sitzende Tätigkeiten