

### Funktionsbeschreibung




- 2-fach Binäreingang-Tasterschnittstelle LUXORliving
- Kabelanschluss 4-polig
- Können mit konventionellen Tastern/Schaltern in Unterputzdosen eingebaut werden
- Softwarefunktionen: Schalter/Taster, Dimmen, Jalousie
- Kennzeichnung der Aderpaare über Farbcodierung
- Seitliche Vertiefungen am Gehäuse für die Befestigungskralen der Schalter/Taster

### Technische Daten

Betriebsspannung KNX	Busspannung, ≤10 mA
Montageart	In Unterputzdose
Anzahl Eingänge	2
Länge Anschlussdrähte	25 cm
Kontaktstrom	0,5 mA
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	III

### Anschlussbilder

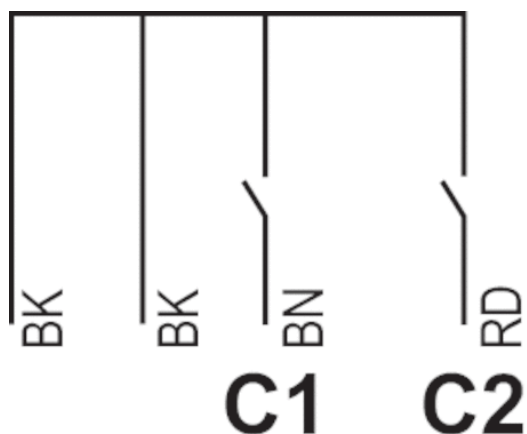

**Maßbilder**

