

RDS Radio Basic

Das Unterputz RDS-Radio Basic ist über eine optionale Fernbedienung und über vier Tasten direkt am Gerät sehr einfach bedienbar. Am rückseitigen Line-Eingang kann es mit der Smartphone-Dockingstation MP 55 BTL oder dem Bluetooth- bzw. WLAN-Empfänger BTR/WR 55 verbunden werden. Somit können neben den 9 Radiosendern eine zusätzliche externe Quellen abgespielt werden.


Das Unterputz RDS-Radio Basic erreicht mit der beigelegten Wurfantenne schon einen guten Empfang. Für optimale Empfangsqualität kann am Antennenanschluss die Hausantenne (75 Ohm, Coax) angeschlossen werden.

Das Unterputzradio ist darüber hinaus mit einer Sleep- und Weckfunktion ausgestattet. Das Display kann in der Helligkeit gedimmt werden. Dies ist vor allem in Schlafzimmern nützlich.

Die Lautstärkenbegrenzung ist ebenso wie die Menüsperre im Hotelbetrieb sehr wichtig. Das RDS-Radio eignet sich daher für Privat- wie auch für Hotelanwendungen.

Der integrierte Verstärker bietet die Möglichkeit zwei Lautsprecher anzuschließen, um Hintergrundmusik wiederzugeben.

Für Fullrange-Musikwiedergabequalität in hoher Lautstärke kann ein externer Verstärker z.B. der AMP 130 angeschlossen werden.

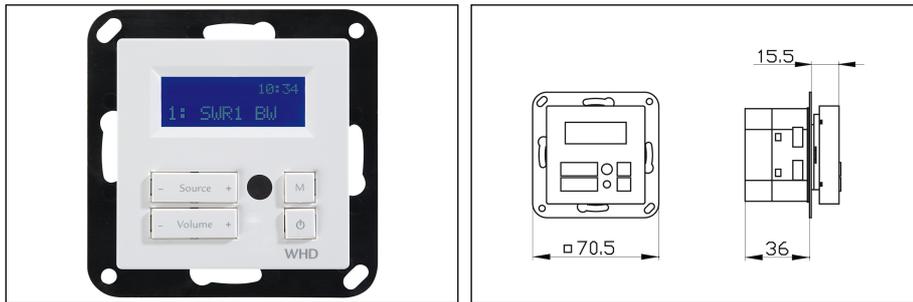

Technische Daten	RDS Radio Basic	RDS Radio Basic Set KEL 55
Audioeingänge	Line-In rückseitig	Line-In rückseitig
Audioausgänge	Line-Out/Lautsprecher 1,2W (mono)	Line-Out/Lautsprecher 1,2W (mono)
Weitere Schnittstellen	Antenneneingang für enthaltene Wurf- oder Hausantenne (75 Ohm Koax)	Antenneneingang für enthaltene Wurf- oder Hausantenne (75 Ohm Koax)
Betriebsspannung	110-230V	110-230V
Material	Frontplatte (55x55mm): Kunststoff	Frontplatte (55x55mm): Kunststoff
Zubehör	inkl. RC MP 55: Fernbedienung	inkl. KEL 55-4 Music; Unterputzlautsprecher und RC MP 55: Fernbedienung