Beschreibung

Gemeinsame Funktionen

- 1-fach Aktoren UP
- Einfache Montage durch besonders kompaktes Gehäuse
- 2 Binäreingänge für potentialfreie Kontakte wie Taster, Schalter, Fensterkontakte, Temperatursensor (Eingang I2)
- Integrierte Temperaturüberwachung für erhöhte Betriebssicherheit z. B. bei Überlast

LUXORliving D1

- 1-fach UP-Universal-Dimmaktor LUXORliving
- Optimierter Dimmausgang für dimmbare Energiesparlampen, LED-, Glüh- und Halogenlampen sowie dimmbare Trafos.
- Einfache Adaption an verschiedene Leuchtmittel durch automatische Lasterkennung
- Einstellbare Dimmkurve für präzises und flackerfreies Dimmen
- Die Binäreingänge sind ab Werk dem Dimmausgang zugewiesen (Funktionstest vor der Programmierung)

LUXORliving J1

- 1-fach UP-Jalousieaktor LUXORliving
- Zum Steuern von Antrieben für Jalousien, Rollladen, Sonnen- und Sichtschutzeinrichtungen, Dachluken und Lüftungsklappen
- Die Binäreingänge sind ab Werk dem Ausgang zugewiesen (Funktionstest vor der Programmierung)

LUXORliving S1

- 1-fach UP-Schaltaktor LUXORliving
- 1x Schließer- & 1x Öffner-Kontakt mit gemeinsamer Ansteuerung
- Einstellbare Eigenschaften: Öffner/Schließer, Schalten, Verzögerung, Impulsfunktion
- Die Binäreingänge sind ab Werk dem Schaltausgang zugewiesen (Funktionstest vor der Programmierung)

LUXORliving H1

- 1-fach UP-Heizungsaktor LUXORliving
- Geräuschlose Ansteuerung von thermischen Stellantrieben 230 V AC
- Integrierter Temperaturregler Heizen/Kühlen
- Ventilschutzfunktion

Produktauswahl

Funktionsart	Anzahl Kanäle	Typ	Artikel-Nr.	Preis (€) ohne MwSt.
Dimmaktor	1	LUXORliving D1	4800570	132,00
Jalousieaktor	1	LUXORliving J1	4800550	95,00
Schaltaktor	1	LUXORliving S1	4800520	83,00
Heizungsaktor	1	LUXORliving H1	4800540 *	125,00

* Verfügbar ab Juni 2020

Technische Daten

	LUXORliving D1	LUXORliving J1	LUXORliving S1	LUXORliving H1
Betriebsspannung KNX	Busspannung, ≤ 4 mA			
Kompaktleuchtstofflampen	–		300 W	–
LED-Lampe < 2 W (typ.)	Phasenabschnitt (RC-mode) 250 W	–	50 W	–
LED-Lampe > 2 W (typ.)	Phasenabschnitt (RC-mode) 250 W	–	600 W	–
Schaltleistung	–	10 A	16 A	max. 1 A oder 4 Stellantriebe 230 V AC (z. B. ALPHA 5)
Umgebungstemperatur	-5 °C ... +45 °C			
Schutzart	IP 20			
Schutzklasse	II			

Anschlussbeispiel



LUXORliving D1



LUXORliving J1



LUXORliving S1



LUXORliving H1

Zubehör

Temp.-Sensor RAMSES IP 65
↳ Art.Nr.: 9070459

Fußbodensensor
↳ Art.Nr.: 9070321

Temperatursensor UP
↳ Art.Nr.: 9070496

Stellantrieb ALPHA 5 230 V
für LUXORliving H1
↳ Art.Nr.: 9070441
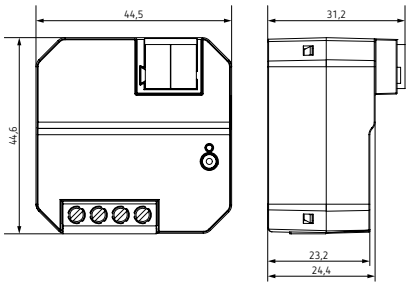
Maßzeichnungen