


QualityFlex Offshore MINI NEON sideview,
5 m, CRI > 90, 5 W / m, IP68

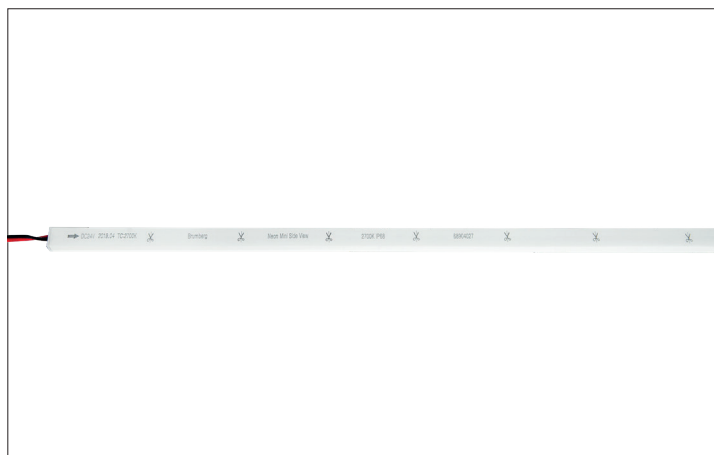

QualityFlex Offshore MINI NEON sideview, 5 m, CRI > 90, 5 W / m, IP68, LED-Weißlicht, 2.700K, CRI > 90 LED-Flexplatine
Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 5.0 W/m, Lichtstrom je Meter: 240.0 lm/m, Schutzart raumseitig: IP68, Schutz-
klasse: III, Spannung: 24V, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 120 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 8,3mm. Fragen Sie Ihre
gewünschte Systemlänge direkt bei uns an.

| | |
|--------------------|------------------|
| Artikel-Nr. | 19684027 |
| Stand: | 06.12.2021 12:30 |

| | |
|--------------------------------|----------|
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtstrom je Meter | 240 lm/m |
| Lampenleistung je Meter | 5 W/m |
| Abstrahlwinkel | 120 ° |
| Länge | 5.000 mm |
| Breite | 6,5 mm |
| Aufbauhöhe | 12 mm |
| Länge der einzelnen Abschnitte | 50 mm |
| Schutzart raumseitig | IP68 |

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Schutzklasse | III |
| Farbtoleranz | McAdam-Step 2 |
| Short Pitch | 8,3 mm |
| Anzahl der Leuchtmittel pro Meter | 120 Stk |
| Spannung | 24V |
| Spannungsart | DC |
| Umgebungstemperatur | -10 °C bis +40 °C |
| Ansteuerung | abhängig vom Betriebsgerät |
| max. Modullänge | 5.000 mm |