


QualityFlex Offshore MINI NEON sideview,
1 m, CRI > 90, 5 W / m, IP68

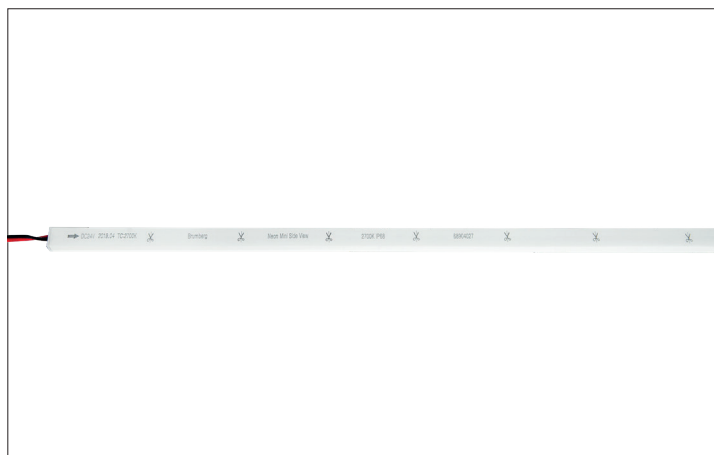

QualityFlex Offshore MINI NEON sideview, 1 m, CRI > 90, 5 W / m, IP68, LED-Weißlicht, 4.200K, CRI > 90 LED-Flexplatine
Länge: 1000.0 mm Lampenleistung je Meter: 5.0 W/m, Lichtstrom je Meter: 298.0 lm/m, Schutzart raumseitig: IP68, Schutz-
klasse: III, Spannung: 24V, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 120 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 8,3mm. Fragen Sie Ihre
gewünschte Systemlänge direkt bei uns an.

Artikel-Nr.	19684104
Stand:	06.12.2021 12:00

Farbtemperatur	4200 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtstrom je Meter	298 lm/m
Lampenleistung je Meter	5 W/m
Abstrahlwinkel	120 °
Länge	1.000 mm
Breite	6,5 mm
Aufbauhöhe	12 mm
Länge der einzelnen Abschnitte	50 mm
Schutzart raumseitig	IP68

Schutzklasse	III
Farbtoleranz	McAdam-Step 2
Short Pitch	8,3 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	120 Stk
Spannung	24V
Spannungsart	DC
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät
max. Modullänge	5.000 mm