
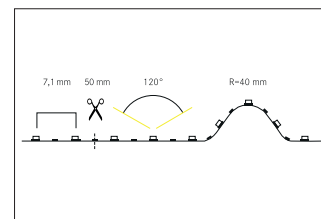


QualityFlex Offshore CLEAR,
5 m, CRI > 90, 14,4 W / m, IP68

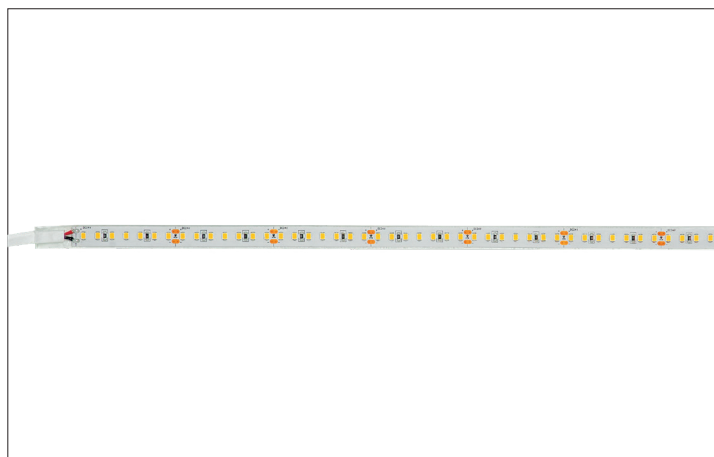

QualityFlex Offshore CLEAR, 5 m, CRI > 90, 14,4 W / m, IP68, LED-Weißlicht, 4.000K, CRI > 90 LED-Flexplatine Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 14.4 W/m, Lichtstrom je Meter: 1050.0 lm/m, Schutzart raumseitig: IP68, Schutzklasse: III, Spannung: 24V, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 140 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 7,1mm. Fragen Sie Ihre gewünschte Systemlänge direkt bei uns an.

Artikel-Nr.	19686004
Stand:	06.12.2021 12:40

Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtstrom je Meter	1.050 lm/m
Lampenleistung je Meter	14,4 W/m
Abstrahlwinkel	120 °
Länge	5.000 mm
Breite	12 mm
Aufbauhöhe	5 mm
Länge der einzelnen Abschnitte	50 mm
Schutzart raumseitig	IP68

Schutzklasse	III
Farbtoleranz	McAdam-Step 3
Short Pitch	7,1 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	140 Stk
Spannung	24V
Spannungsart	DC
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät
max. Modullänge	5.000 mm