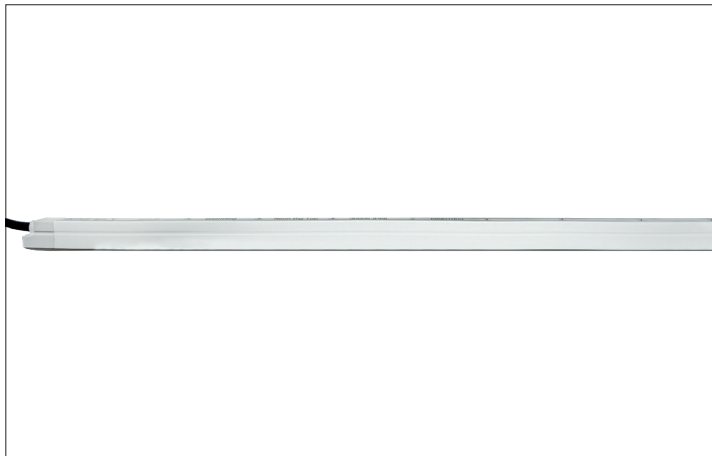


LED-Flexplatine RGBW, 5 m, 5 W / m, IP68

Artikel-Nr. 19691002

LED-Flexplatine RGBW, 5 m, 5 W / m, IP68, RGBW, CRI > 80 LED-Flexplatine Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 5.0 W/m, Schutzart raumseitig: IP68, Schutzklasse: III, Spannung: 24V , Abstrahlwinkel: 120.0 °, 84 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 11,9mm. Fragen Sie Ihre gewünschte Systemlänge direkt bei uns an.

Artikel-Nr.	19691002
Stand:	06.12.2021 11:36

Farbtemperatur	RGBW
Lichtfarbe	RGBW
Lampenleistung je Meter	5 W/m
Leistung fix	25 W
Abstrahlwinkel	120 °
Länge	5.000 mm
Breite	16 mm
Aufbauhöhe	15 mm
Länge der einzelnen Abschnitte	72 mm
Schutzart raumseitig	IP68

Schutzklasse	III
Farbtoleranz	McAdam-Step 3
Short Pitch	11,9 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	84 Stk
Spannung	24V
Spannungsart	DC
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät
Länge der Anschlussleitung	300 mm
max. Modullänge	5.000 mm