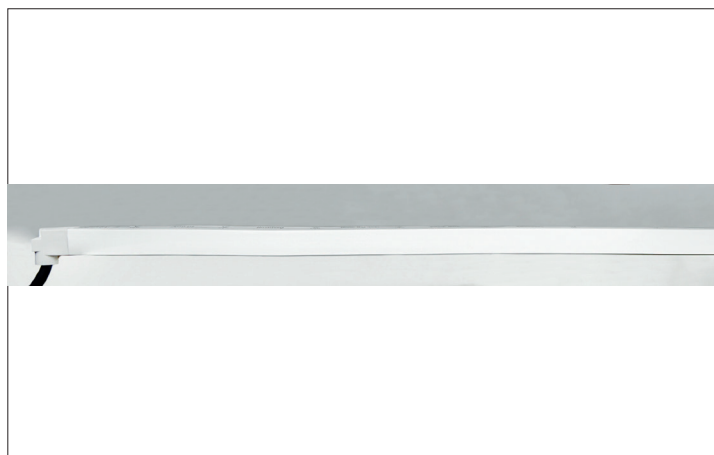


LED-Flexplatine RGBW, 5 m, 5 W / m, IP68

**Artikel-Nr. 19692002**

LED-Flexplatine RGBW, 5 m, 5 W / m, IP68, RGBW, CRI > 80 LED-Flexplatine Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 5.0 W/m, Schutzart raumseitig: IP68, Schutzklasse: III, Spannung: 24V, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 84 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 11,9mm. Fragen Sie Ihre gewünschte Systemlänge direkt bei uns an.

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>19692002</b>
<b>Stand:</b>	06.12.2021 12:03

Farbtemperatur	RGBW
Lichtfarbe	RGBW
Lampenleistung je Meter	5 W/m
Abstrahlwinkel	120 °
Länge	5.000 mm
Breite	12 mm
Aufbauhöhe	20 mm
Länge der einzelnen Abschnitte	71,43 mm
Schutzart raumseitig	IP68
Schutzklasse	III

Farbtoleranz	McAdam-Step 3
Short Pitch	11,9 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	84 Stk
Spannung	24V
Spannungsart	DC
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +40 °C
Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät
Länge der Anschlussleitung	300 mm
Farbwiedergabe	CRI > 80
max. Modullänge	5.000 mm