

ER-AP 60



Kurzinformation

Aufputzventilator zur Entlüftung, Fördervolumen 61 m³/h

Einsatzbeispiele

Bad, Küche, Mehrfamilienhaus, Aufenthaltsraum, Esszimmer


Artikelnummer 0084.0150

Technische Daten

| | |
|--|--|
| Ausführung | Standardausführung |
| Fördervolumen | 61 m³/h |
| Drehzahl | 1.250 1/min |
| Luftrichtung | Entlüftung |
| Drehzahlsteuerbar | — |
| Bemessungsspannung | 230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Leistungsaufnahme | 21 W |
| I _{Max} | 0,17 A |
| Schutzart (IP) | X5 |
| Netzzuleitung | 3 x 1,5 mm ² |
| Einbauort | Wand, Decke |
| Einbauart | Aufputz |
| Einbaulage | senkrecht, waagrecht |
| Material | Kunststoff |
| Farbe | verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016 |
| Gewicht | 2,5 kg |
| Filterklasse | G2 |
| Anschlussdurchmesser | 75 mm, 80 mm |
| Fördermitteltemperatur bei I _{Max} | 40 °C |
| Schalldruckpegel | 40 dB(A)/Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer äquivalenten Absorptionsfläche A _L = 10 m ² |
| Zulassungsnummer | Z-51.1-42 |
| Sortiment | B |
| EAN | 4012799841500 |
| Gesamt L _{WA7} , hoch (Gehäuse- und Freiansaug-Schallleistungspegel) | 43 dB(A) |

ER-AP 60

Kennlinie

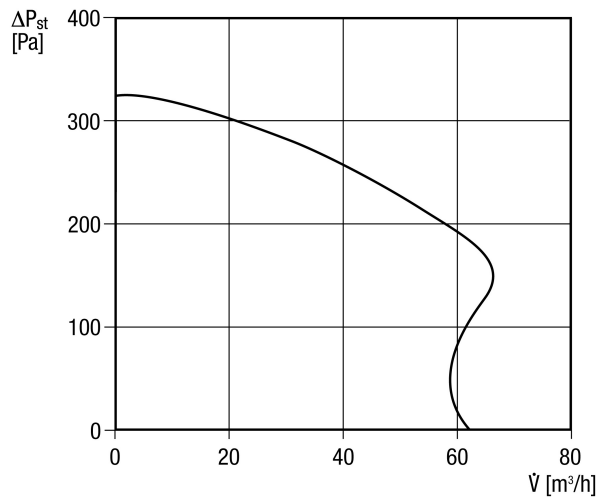

Maße [mm]

