


# DZD 30/4 B

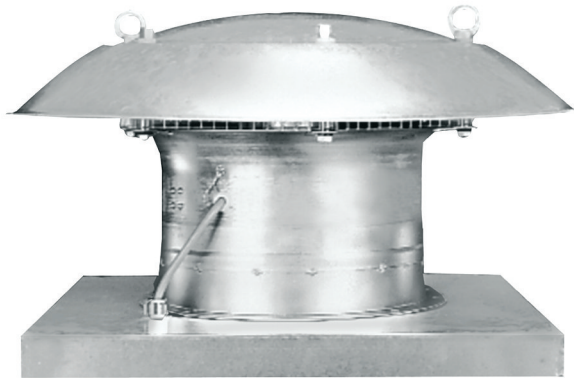

## Kurzinformation

Axial-Dachventilator, horizontal ausblasend, DN300, Drehstrom

## Einsatzbeispiele

Produktionsstätte, Arbeitsstätte, Gewerberaum, Gaststätte, Ausstellungsraum


Artikelnummer 0087.0215

## Technische Daten

Fördervolumen	1.400 m <sup>3</sup> /h
Drehzahl	1.450 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	100 W
I <sub>Nenn</sub>	0,35 A
I <sub>Max</sub>	0,35 A
Schutzart (IP)	55
Wärmeklasse	B
Netzzuleitung	7 × 1,5 mm <sup>2</sup>
Einbauort	Dach
Einbaulage	senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	20 kg
Nennweite	300 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	60 °C
Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799872153
Gesamt L <sub>WA5, S5</sub> (Freiansaug-Schallleistungspegel)	70 dB(A)

# DZD 30/4 B

## Kennlinie

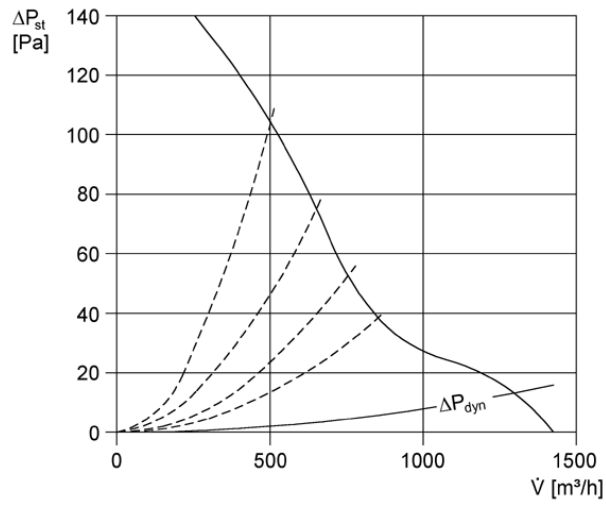

## Maße [mm]

