

DZQ 30/2 B E Ex e



Kurzinformation

Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, DN300, Drehstrom, explosionsgeschützt

Einsatzbeispiele

Umgebung mit Explosionsgefahr (Zone 1 und 2), Färberei, Batterieraum, Labor, Arbeitsstätte

Artikelnummer


0083.0176

Technische Daten


Ausführung	Quadratische Wandplatte
Fördervolumen	3.800 m ³ /h
Drehzahl	2.910 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	240 W
I _{Nenn}	0,46 A
I _{Max}	1 A
I _A / I _N	8,5
Schutzart (IP)	54
Wärmeklasse	F
Einbauort	Wand, Decke
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	senkrecht, waagrecht
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	11,8 kg
Nennweite	300 mm
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	40 °C
Explosionsschutz	Ex II 2G
Temperaturklasse	T3
Sortiment	C
EAN	4012799831761
Gesamt L _{WA7} , hoch (Gehäuse- und Freiansaug-Schallleistungspegel)	86 dB(A)

DZQ 30/2 B E Ex e

Kennlinie

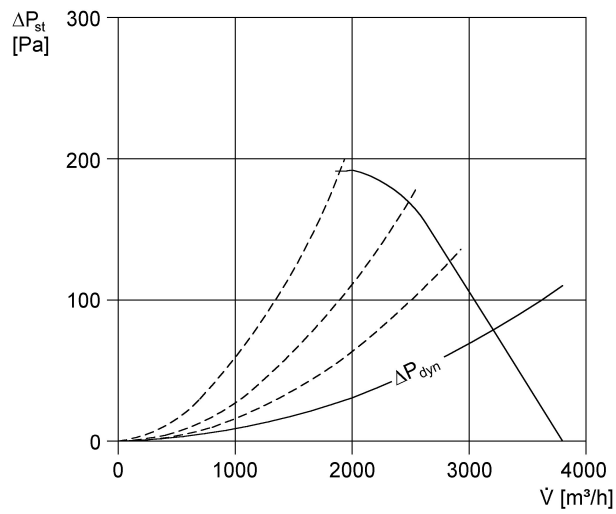

Maße [mm]

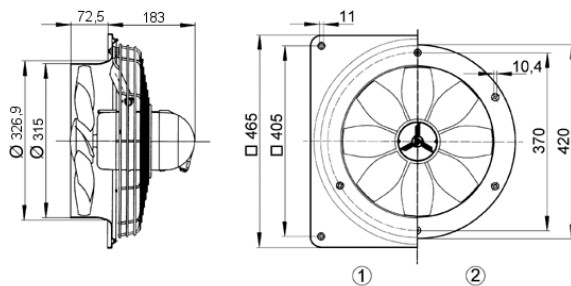

- ① Stahlwandplatte = Ausführung EZQ/DZQ
- ② Stahlwandring = Ausführung EZS/DZS