

EZQ 25/4 E



Kurzinformation

Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, DN250, Wechselstrom

Einsatzbeispiele

Produktionsstätte, Gewerberaum, Garage, Baucontainer, Lagerraum


Artikelnummer 0083.0486

Technische Daten

| | |
|--|-------------------------|
| Ausführung | Quadratische Wandplatte |
| Fördervolumen | 800 m ³ /h |
| Drehzahl | 1.280 1/min |
| Drehzahlsteuerbar | ✓ |
| Reversierbarkeit | — |
| Spannungsart | Wechselstrom |
| Bemessungsspannung | 230 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Nennleistung | 40 W |
| I _{Nenn} | 0,25 A |
| I _{Max} | 0,28 A |
| Schutzart (IP) | 54 |
| Wärmeklasse | B |
| Einbauort | Wand, Decke |
| Einbauart | Aufputz |
| Einbaulage | waagrecht, senkrecht |
| Material | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht | 3,7 kg |
| Nennweite | 250 mm |
| Fördermitteltemperatur bei Nennstrom | 50 °C |
| Fördermitteltemperatur bei I _{Max} | 50 °C |
| Sortiment | C |
| EAN | 4012799834861 |
| Gesamt L _{WA7} , S5 (Gehäuse- und Freiansaug-Schalleistungspegel) | 61 dB(A) |
| Gesamt L _{WA8} , S5 (Gehäuse- und Freiausblas-Schalleistungspegel) | 61 dB(A) |

EZQ 25/4 E

Kennlinie

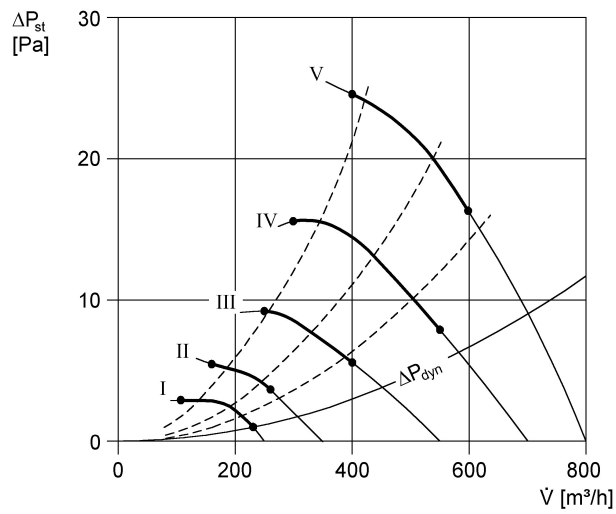

Maße [mm]

- ① Stahlwandplatte = Ausführung EZQ/DZQ
- ② Stahlwandring = Ausführung EZS/DZS

