


# DZD 50/4 B E Ex e

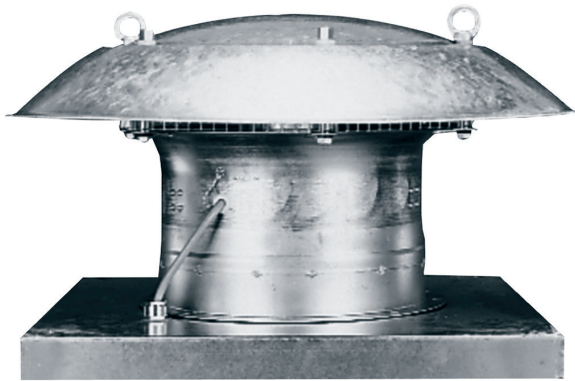

## Kurzinformation

Axial-Dachventilator, horizontal ausblasend, DN500, Drehstrom, explosionsgeschützt

## Einsatzbeispiele

Umgebung mit Explosionsgefahr (Zone 1 und 2), Färberei, Batterieraum, Arbeitsstätte, Lagerraum


Artikelnummer 0087.0807

## Technische Daten

Fördervolumen	6.400 m³/h
Drehzahl	1.425 1/min
Lufrichtung	Be- und Entlüftung
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	485 W
I <sub>Nenn</sub>	0,92 A
I <sub>A</sub> /I <sub>N</sub>	4,1
Schutzart (IP)	54
Wärmeklasse	F
Einbauort	Dach
Einbaulage	senkrecht
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	46,7 kg
Nennweite	500 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	40 °C
Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	40 °C
Explosionsschutz	Ex II 2G
Temperaturklasse	T3
Sortiment	C
EAN	4012799878070
Gesamt L <sub>WA5</sub> , hoch (Freiansaug-Schallleistungspegel)	88 dB(A)

# DZD 50/4 B E Ex e

## Kennlinie

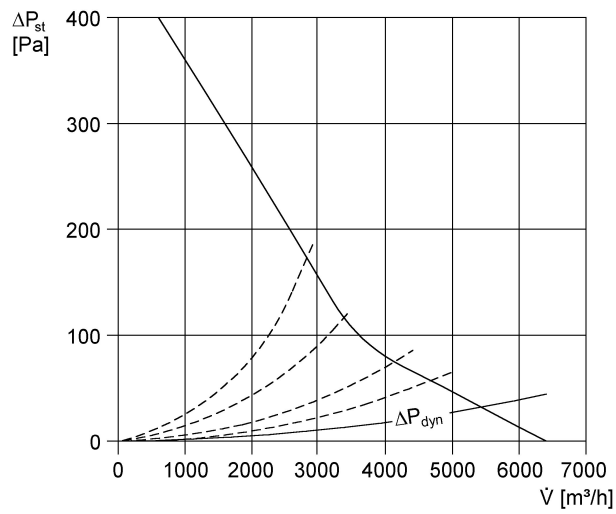

## Maße [mm]

