


EZQ 25/4 D

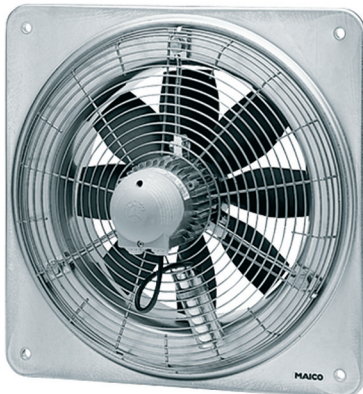

Kurzinformation

Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, DN250, Wechselstrom

Einsatzbeispiele

Produktionsstätte, Gewerberaum, Garage, Baucontainer, Lagerraum


Artikelnummer 0083.0487

Technische Daten

Ausführung	Quadratische Wandplatte
Fördervolumen	1.000 m ³ /h
Drehzahl	1.425 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	32 W
I _{Nenn}	0,16 A
I _{Max}	0,2 A
Schutzart (IP)	54
Wärmeklasse	B
Einbauort	Wand, Decke
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	waagrecht, senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	6,3 kg
Nennweite	250 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	60 °C
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799834878
Gesamt L _{WA7} , S5 (Gehäuse- und Freiansaug-Schallleistungspegel)	64 dB(A)
Gesamt L _{WA8} , S5 (Gehäuse- und Freiausblas-Schallleistungspegel)	66 dB(A)

EZQ 25/4 D

Kennlinie

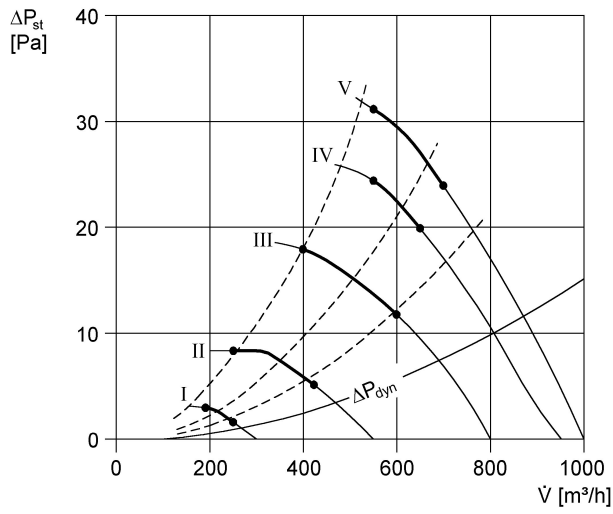

Maße [mm]

- ① Stahlwandplatte = Ausführung EZQ/DZQ
- ② Stahlwandring = Ausführung EZS/DZS

