

# DZR 60/6 B E Ex e



## Kurzinformation

Axial-Rohrventilator, DN600, Drehstrom, explosionsgeschützt

## Einsatzbeispiele

Umgebung mit Explosionsgefahr (Zone 1 und 2), Werkstatt, Lagerraum, Labor, Arbeitsplatzabsaugung


Artikelnummer 0086.0715

## Technische Daten

Fördervolumen	10.500 m³/h
Drehzahl	960 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	295 W
$I_{Nenn}$	0,66 A
$I_A / I_N$	4,5
Schutzart (IP)	54
Wärmeklasse	F
Einbauort	Rohr
Einbaulage	senkrecht, waagrecht
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	35,2 kg
Nennweite	600 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	40 °C
Fördermitteltemperatur bei $I_{Max}$	40 °C
Explosionsschutz	Ex II 2G
Temperaturklasse	T3
Sortiment	C
EAN	4012799867159
Gesamt $L_{WA5}$ , hoch (Freiansaug-Schallleistungspegel)	77 dB(A)

# DZR 60/6 B E Ex e

## Kennlinie

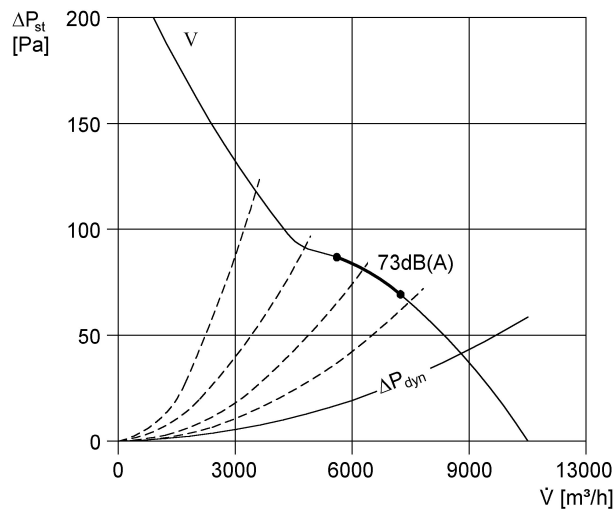

## Maße [mm]

Anzahl der Flanschbohrungen: 16

