


DZD 60/6 B E Ex e

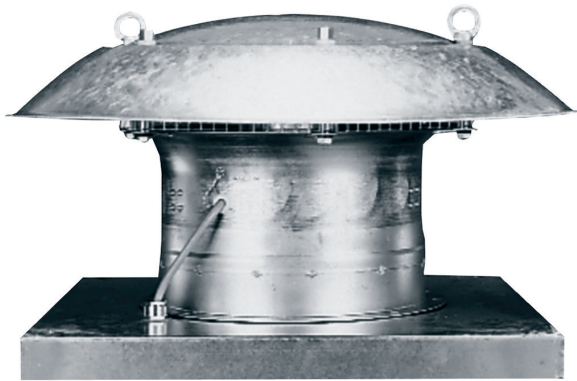

Kurzinformation

Axial-Dachventilator, horizontal ausblasend, DN600, Drehstrom, explosionsgeschützt

Einsatzbeispiele

Umgebung mit Explosionsgefahr (Zone 1 und 2), Färberei, Batterieraum, Arbeitsstätte, Lagerraum


Artikelnummer 0087.0808

Technische Daten

Fördervolumen	7.100 m ³ /h
Drehzahl	950 1/min
Lufrichtung	Be- und Entlüftung
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	365 W
I _{Nenn}	0,74 A
I _A /I _N	4
Schutzart (IP)	54
Wärmeklasse	F
Einbauort	Dach
Einbaulage	senkrecht
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	56,5 kg
Nennweite	600 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	40 °C
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	40 °C
Explosionsschutz	Ex II 2G
Temperaturklasse	T3
Sortiment	C
EAN	4012799878087
Gesamt L _{WA5} , hoch (Freiansaug-Schallleistungspegel)	83 dB(A)

DZD 60/6 B E Ex e

Kennlinie

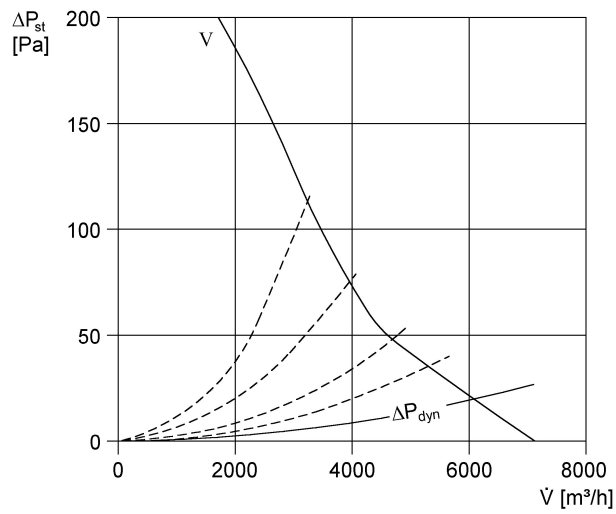

Maße [mm]

