

# EN 20



## Kurzinformation

Typenreihe EN

## Einsatzbeispiele

Büro, Geschäftsraum, Gewerberaum, Gaststätte, Produktionsstätte


Artikelnummer 0081.0307

## Technische Daten

Fördervolumen	420 m³/h
Drehzahl	1.350 1/min
Luftrichtung	Entlüftung
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	—
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	30 W
I <sub>Max</sub>	0,21 A
Schutzart (IP)	44
Netzzuleitung	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Einbauort	Wand
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	2,5 kg
Nennweite	200 mm
Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	40 °C
Schalldruckpegel	45 dB(A)
Sortiment	C
EAN	4012799813071
Gesamt L <sub>WA7</sub> , hoch (Gehäuse- und Freiansaug-Schallleistungspegel)	54 dB(A)

# EN 20

## Kennlinie

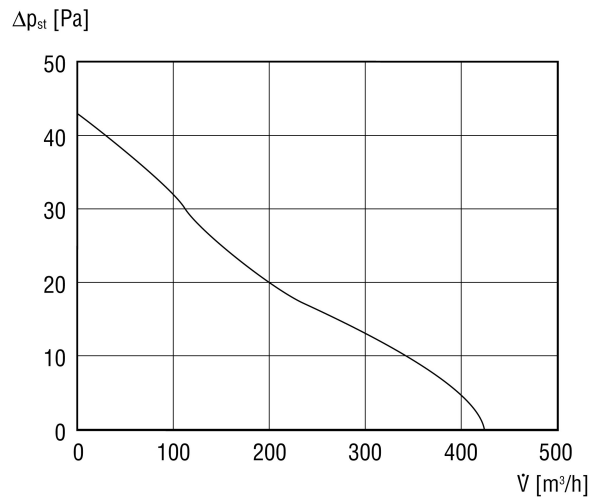

## Maße [mm]

① Innen

