

DZQ 25/84 B



Kurzinformation

Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, DN250, Drehstrom, polumschaltbar

Einsatzbeispiele

Produktionsstätte, Gewerberaum, Garage, Baucontainer, Lagerraum

Artikelnummer 0083.0141

Technische Daten


Ausführung	Quadratische Wandplatte
Fördervolumen	500 m ³ /h/1.100 m ³ /h
Drehzahl	715 1/min/1.425 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	35 W/80 W
I _{Nenn}	0,1 A/0,3 A
I _{Max}	0,1 A/0,3 A
Schutzart (IP)	55
Wärmeklasse	B
Polumschaltbar	✓
Polanzahl bei hoher Drehzahl	4
Polanzahl bei niedriger Drehzahl	8
Netzzuleitung	5 x 1,5 mm ²
Einbauort	Wand, Decke
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	waagrecht, senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	7 kg
Nennweite	250 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	60 °C
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799831419
Gesamt L _{WA7} , hoch (Gehäuse- und Freiansaug-Schallleistungspegel)	63 dB(A)

DZQ 25/84 B


Gesamt L_{WA8} , hoch
(Gehäuse- und Freiausblas-Schallleistungspegel)

46 dB(A)

Kennlinie

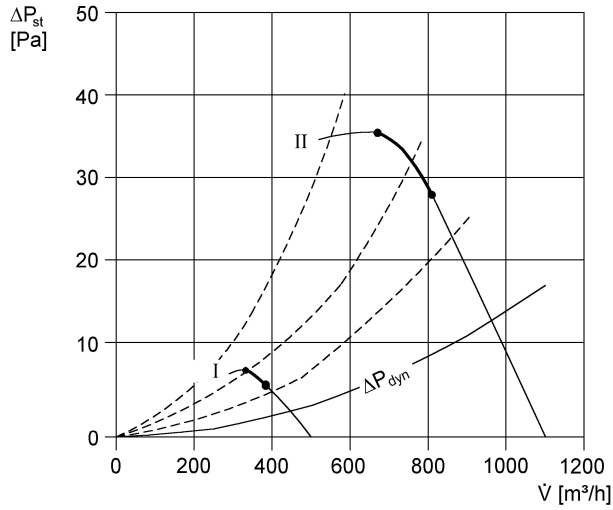

Maße [mm]

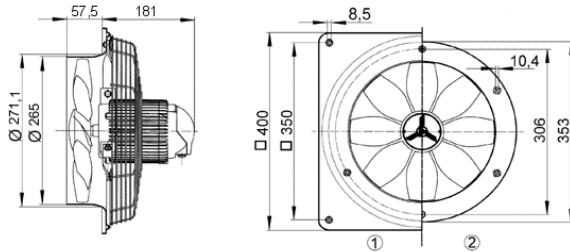

- ① Stahlwandplatte = Ausführung EZQ/DZQ
- ② Stahlwandring = Ausführung EZS/DZS