

ER 100 VZC



Kurzinformation

Ventilatoreinsatz mit Abdeckung und Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse, Fördervolumen 101 m³/h, mit einstellbarem Verzögerungszeitschalter

Einsatzbeispiele

Bad, Küche, Mehrfamilienhaus, Aufenthaltsraum, Esszimmer


Artikelnummer 0084.0136

Technische Daten

Ausführung	Einstellbarer Verzögerungszeitschalter
Fördervolumen	101 m ³ /h
Drehzahl	1.900 1/min
Luftrichtung	Entlüftung
Drehzahlsteuerbar	—
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	31 W
I _{Max}	0,14 A
Schutzart (IP)	X5
Netzzuleitung	5 x 1,5 mm ²
Einbauort	Wand, Decke
Einbauart	Unterputz
Einbaulage	senkrecht, waagrecht
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	1,8 kg
Filterklasse	G2
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	40 °C
Nachlaufzeit	1.5 - 24 min
Einschaltverzögerung	0 - 150 s
Schalldruckpegel	45 dB(A)/Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer äquivalenten Absorptionsfläche A _L = 10 m ²
Sortiment	B
EAN	4012799841364
Gesamt L _{WA7} , hoch (Gehäuse- und Freiansaug-Schallleistungspegel)	49 dB(A)

ER 100 VZC

Kennlinie

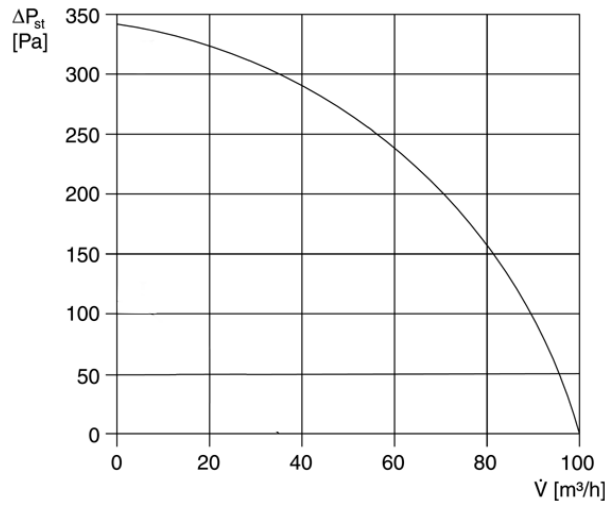

Maße [mm]

ER Unterputzgehäuse mit Zweitraumanschluss

