

ER-APB 60 F



Kurzinformation

Aufputzventilator zur Entlüftung, Fördervolumen 61 m³/h, mit Lichtsteuerung

Einsatzbeispiele

Bad, Küche, Mehrfamilienhaus, Aufenthaltsraum, Esszimmer


Artikelnummer 0084.0158

Technische Daten

Ausführung	Lichtsteuerung
Fördervolumen	61 m ³ /h
Drehzahl	1.250 1/min
Luftrichtung	Entlüftung
Drehzahlsteuerbar	—
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	21 W
I _{Max}	0,17 A
Schutzart (IP)	X5
Netzzuleitung	3 x 1,5 mm ²
Einbauort	Wand, Decke
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	senkrecht, waagrecht
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	2,72 kg
Filterklasse	G2
Absperrvorrichtung	integriert
Anschlussdurchmesser	75 mm, 80 mm
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	40 °C
Schalldruckpegel	43 dB(A)/Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer äquivalenten Absorptionsfläche A _L = 10 m ²
Zulassungsnummer	Z-51.1-45
Sortiment	B
EAN	4012799841586
Gesamt L _{WA7} , hoch (Gehäuse- und Freiansaug-Schalleistungspegel)	46 dB(A)

ER-APB 60 F

Kennlinie

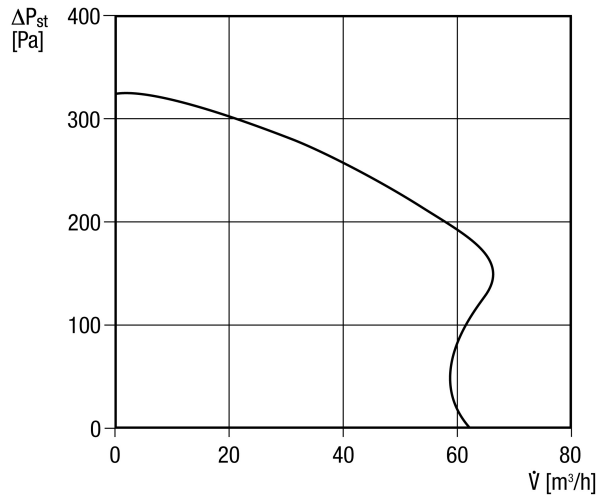

Maße [mm]

