


DZD 35/4 B E Ex e

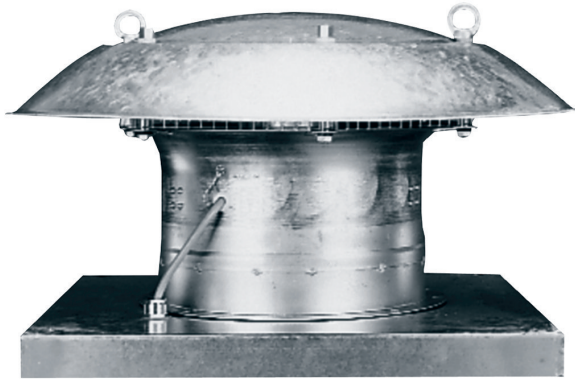

Kurzinformation

Axial-Dachventilator, horizontal ausblasend, DN355, Drehstrom, explosionsgeschützt

Einsatzbeispiele

Umgebung mit Explosionsgefahr (Zone 1 und 2), Färberei, Batterieraum, Arbeitsstätte, Lagerraum


Artikelnummer 0087.0802

Technische Daten

Fördervolumen	2.150 m³/h
Drehzahl	1.450 1/min
Luftrichtung	Be- und Entlüftung
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	130 W
I _{Nenn}	0,49 A
I _A / I _N	3,4
Schutzart (IP)	54
Wärmeklasse	F
Einbauort	Dach
Einbaulage	senkrecht
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	26,2 kg
Nennweite	355 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	40 °C
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	40 °C
Explosionsschutz	Ex II 2G
Temperaturklasse	T3
Sortiment	C
EAN	4012799878025
Gesamt L _{WA5} , hoch (Freiansaug-Schallleistungspegel)	77 dB(A)

DZD 35/4 B E Ex e

Kennlinie

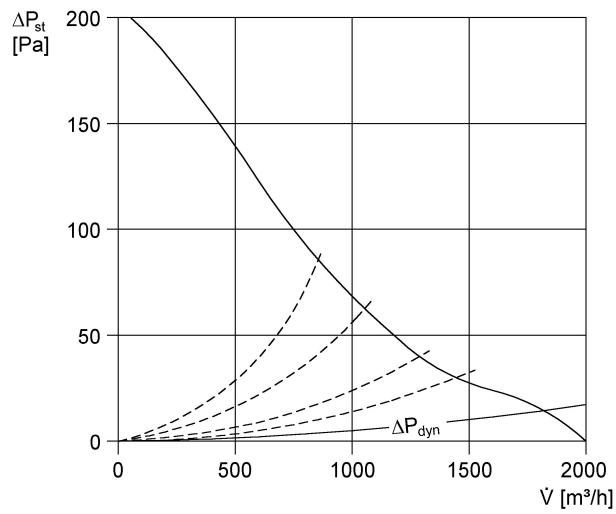

Maße [mm]

