PRODUKTDATENBLATT

DZS 20/2 B

Kurzinformation

Axial-Wandventilator mit Stahlwandring, DN200, Drehstrom

Einsatzbeispiele

Produktionsstätte, Gewerberaum, Garage, Baucontainer, Lagerraum

Artikelnummer	0094.0012

Technische Daten

Ausführung	Stahlwandring
Fördervolumen	1.150 m³/h
Drehzahl	2.850 1/min
Drehzahlsteuerbar	✔
Reversierbarkeit	✔
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	65 W
I_{Nenn}	0,17 A
I_{Max}	0,24 A
Schutzart (IP)	55
Wärmeklasse	B
Netzzuleitung	7 × 1,5 mm^2
Einbauort	Wand, Decke
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	waagerecht, senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	5,4 kg
Nennweite	200 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	60 °C
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799940128
Gesamt L_{WA7}, S5 (Gehäuse- und Freiansaug-Schallleistungspegel)	74 dB(A)
Gesamt L_{WA8}, S5 (Gehäuse- und Freiausblas-Schallleistungspegel)	78 dB(A)

DZS 20/2 B

Kennlinie

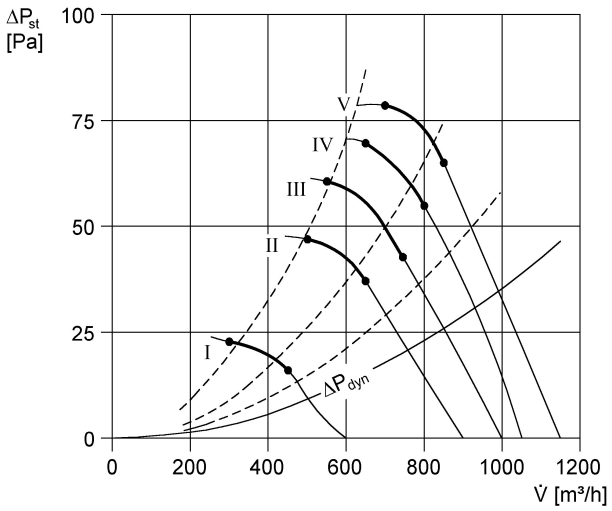

Maße [mm]

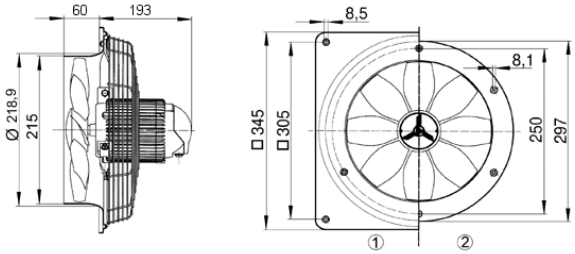

① Stahlwandplatte = Ausführung EZQ/DZQ
② Stahlwandring = Ausführung EZS/DZS