



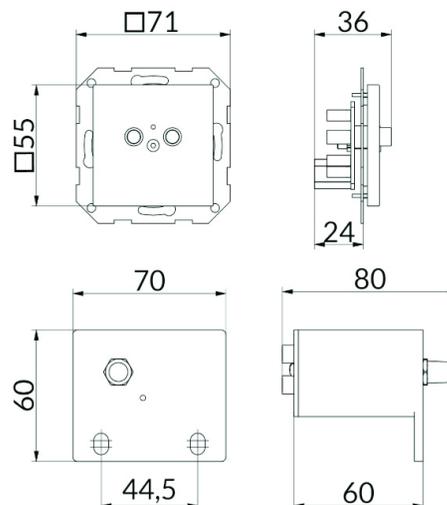

	Audioelektronik für Schalterprogramme	3
	PREAMP 55 UP	3

PREAMP 55 UP

Vorverstärker passend zu gängigen Schalterprogrammen



Vorverstärker zum Anschluss einer Linequelle z.B. einem mp3-Player.

Das Signal kann dann mit einem Datenkabel CAT 5, 6, 7 über eine längere Strecke störungsfrei übertragen werden.

Der Anschluss an ein Audiosystem erfolgt dann über den DSYM.

Der Preamp 55 ist passend für den Einbau in eine Standard-Unterputzdose. Hierfür ist im Elektro-Fachgroßhandel ein entsprechender Adapterrahmen für das jeweilige Schalterprogramm erhältlich.

Technische Daten	PREAMP 55 UP
Betriebsspannung	230 V
Audioeingänge	Cinch (Stereo), optional XLR
Audioausgänge	RJ45
Eingangsimpedanz Line	47k Ohm
Ausgangsspannung max.	10 V
Ausgangsimpedanz	47 Ohm
Stromaufnahme	0,032 A
Einbautiefe	24 mm
Nettogewicht	0,5 kg
Farbe	weiß

Typ	Artikelnummer	Ausführung
PREAMP 55 UP, weiß	111-055-00-100-20	Vorverstärker inkl. 55mm-Blindabdeckung und DSYM

P

PREAMP 55 UP

3