

# ER 60 I



## Kurzinformation

Ventilatoreinsatz mit Abdeckung und Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse, Fördervolumen 62 m<sup>3</sup>/h, mit Intervallsteuerung und Verzögerungszeitschalter (Einschaltverzögerung 50 s, Nachlauf 10 min, Intervall 1 h bis 15 h)

## Einsatzbeispiele

Bad, Küche, Mehrfamilienhaus, Aufenthaltsraum, Esszimmer


Artikelnummer 0084.0105

## Technische Daten

Ausführung	Intervallsteuerung
Fördervolumen	62 m <sup>3</sup> /h
Drehzahl	1.250 1/min
Luftrichtung	Entlüftung
Drehzahlsteuerbar	—
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	21 W
I <sub>Max</sub>	0,16 A
Schutzart (IP)	X5
Netzzuleitung	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Einbauort	Wand, Decke
Einbauart	Unterputz
Einbaulage	senkrecht, waagrecht
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	1,7 kg
Filterklasse	G2
Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	40 °C
Schalldruckpegel	36 dB(A)/Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer äquivalenten Absorptionsfläche A <sub>L</sub> = 10 m <sup>2</sup>
Sortiment	B
EAN	4012799841050
Gesamt L <sub>WA7</sub> , hoch (Gehäuse- und Freiansaug-Schalleistungspegel)	40 dB(A)

# ER 60 I

## Kennlinie

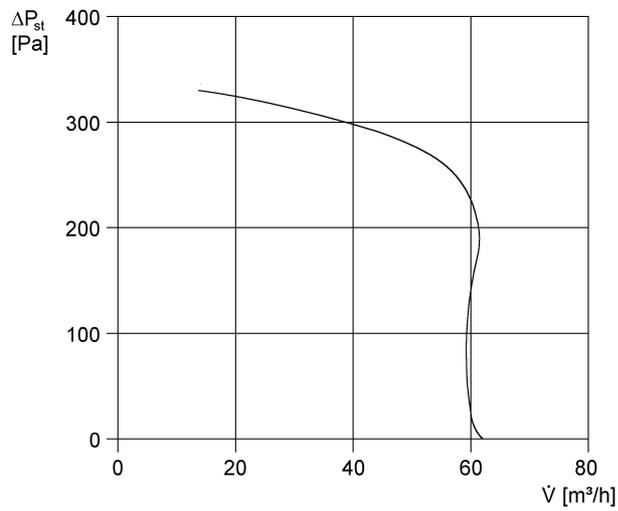

## Maße [mm]

ER Unterputzgehäuse mit Zweitraumanschluss

