

EZS 25/4 E



Kurzinformation

Axial-Wandventilator mit Stahlwandring, DN250, Wechselstrom

Einsatzbeispiele

Produktionsstätte, Gewerberaum, Garage, Baucontainer, Lagerraum


Artikelnummer 0094.0073

Technische Daten

Ausführung	Stahlwandring
Fördervolumen	800 m ³ /h
Drehzahl	1.280 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	—
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	40 W
I _{Nenn}	0,25 A
I _{Max}	0,28 A
Schutzart (IP)	54
Wärmeklasse	B
Einbauort	Wand, Decke
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	waagrecht, senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	3,7 kg
Nennweite	250 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	50 °C
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	50 °C
Sortiment	C
EAN	4012799940739
Gesamt L _{WA7} , S5 (Gehäuse- und Freiansaug-Schalleistungspegel)	61 dB(A)
Gesamt L _{WA8} , S5 (Gehäuse- und Freiausblas-Schalleistungspegel)	61 dB(A)

EZS 25/4 E

Kennlinie

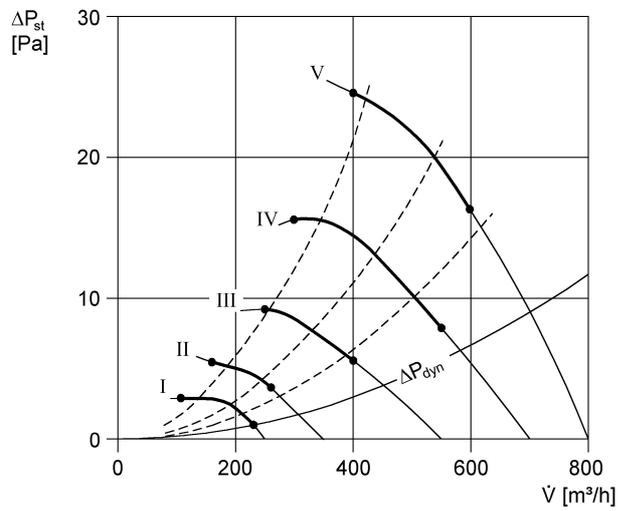

Maße [mm]

- ① Stahlwandplatte = Ausführung EZQ/DZQ
- ② Stahlwandring = Ausführung EZS/DZS

