

EZQ 40/6 B



Kurzinformation

Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, DN400, Wechselstrom

Einsatzbeispiele

Produktionsstätte, Gewerberaum, Garage, Baucontainer, Lagerraum


Artikelnummer 0083.0110

Technische Daten

Ausführung	Quadratische Wandplatte
Fördervolumen	2.600 m ³ /h
Drehzahl	935 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	100 W
I _{Nenn}	0,5 A
I _{Max}	0,5 A
Schutzart (IP)	55
Wärmeklasse	B
Einbauort	Wand, Decke
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	waagrecht, senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	13,8 kg
Nennweite	400 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	50 °C
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799831105
Gesamt L _{WA7} , S5 (Gehäuse- und Freiansaug-Schallleistungspegel)	63 dB(A)
Gesamt L _{WA8} , S5 (Gehäuse- und Freiausblas-Schallleistungspegel)	74 dB(A)

EZQ 40/6 B

Kennlinie

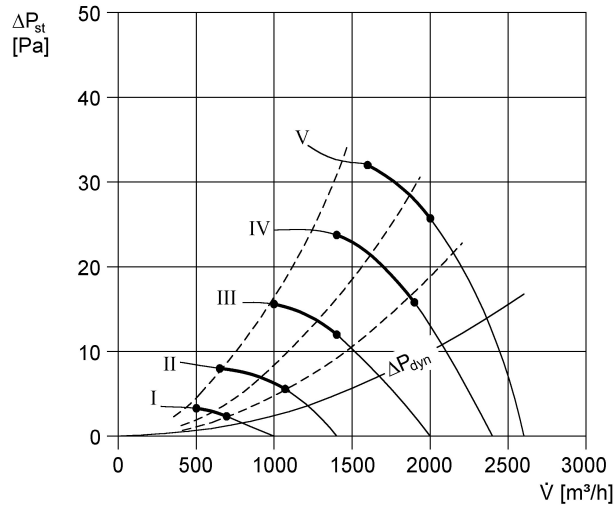

Maße [mm]

- ① Stahlwandplatte = Ausführung EZQ/DZQ
- ② Stahlwandring = Ausführung EZS/DZS

