

DZQ 40/6 B E Ex e



Kurzinformation

Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, DN400, Drehstrom, explosionsgeschützt

Einsatzbeispiele

Umgebung mit Explosionsgefahr (Zone 1 und 2), Färberei, Batterieraum, Labor, Arbeitsstätte


Artikelnummer 0083.0180

Technische Daten


Ausführung	Quadratische Wandplatte
Fördervolumen	2.750 m ³ /h
Drehzahl	985 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	95 W
I _{Nenn}	0,54 A
I _{Max}	0,62 A
I _A / I _N	3,2
Schutzart (IP)	54
Wärmeklasse	F
Einbauort	Wand, Decke
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	senkrecht, waagrecht
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	14,5 kg
Nennweite	400 mm
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	40 °C
Explosionsschutz	Ex II 2G
Temperaturklasse	T4
Sortiment	C
EAN	4012799831808
Gesamt L _{WA7} , hoch (Gehäuse- und Freiansaug-Schallleistungspegel)	68 dB(A)

DZQ 40/6 B E Ex e

Kennlinie

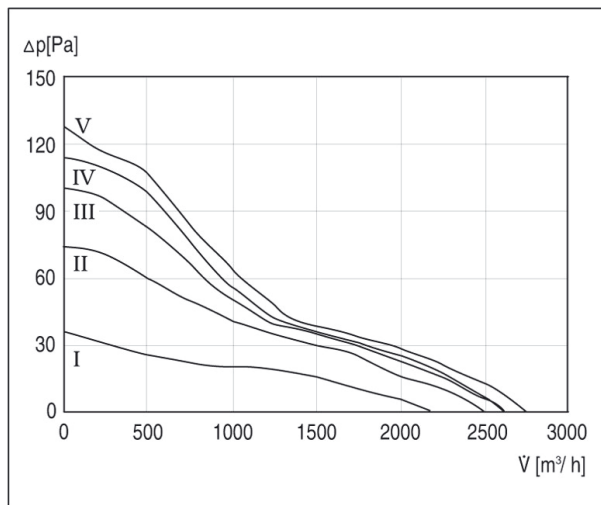

Maße [mm]

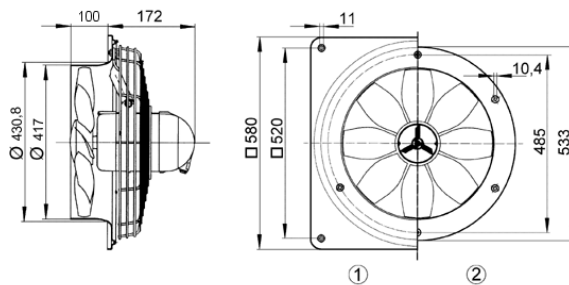

- ① Stahlwandplatte = Ausführung EZQ/DZQ
- ② Stahlwandring = Ausführung EZS/DZS