

ECA 120 KF



Kurzinformation

Mit elektrischem Innenverschluss und Lichtsteuerung

Einsatzbeispiele

Bad, WC, Abstellraum, Vorratsraum, Büro


Artikelnummer 0084.0011

Technische Daten

Ausführung	Lichtsteuerung
Fördervolumen	180 m ³ /h
Drehzahl	2.600 1/min
Drehzahlsteuerbar	—
Reversierbarkeit	—
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Leistungsaufnahme	19 W
I _{Max}	0,14 A
Schutzart (IP)	34
Netzzuleitung	3 x 1,5 mm ²
Einbauort	Wand
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	1,084 kg
Klappenart	elektrisch
Nennweite	120 mm
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	40 °C
Schalldruckpegel	36 dB(A)/Abstand 3 m, Freifeldbedingungen
Sortiment	A
EAN	4012799840114

ECA 120 KF

Kennlinie

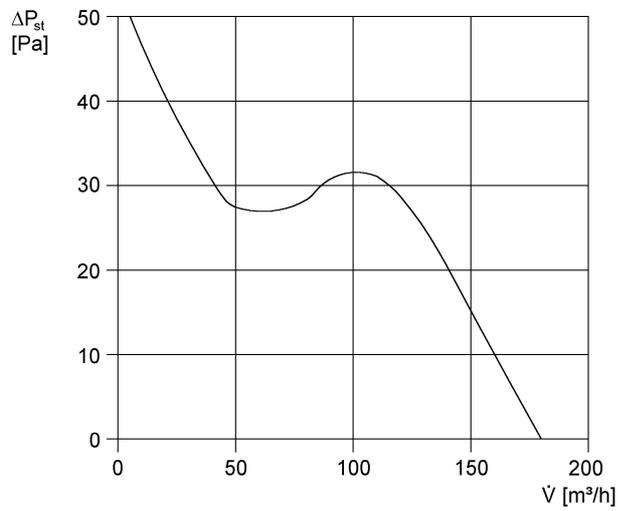

U = 230 bzw. 24 V
 f = 50 Hz
 n = 2600 min⁻¹

Maße [mm]

① Kabeleinführung

