

# ER-APB 60 H



## Kurzinformation

Aufputzventilator zur Entlüftung, Fördervolumen 61 m<sup>3</sup>/h, mit Feuchtesteuerung und Grundlastschaltung

## Einsatzbeispiele

Bad, Küche, Mehrfamilienhaus, Aufenthaltsraum, Esszimmer


Artikelnummer 0084.0160

## Technische Daten

Ausführung	Feuchtesteuerung
Fördervolumen	35 m <sup>3</sup> /h/61 m <sup>3</sup> /h
Drehzahl	900 1/min/1.250 1/min
Luftrichtung	Entlüftung
Drehzahlsteuerbar	—
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	11 W/21 W
I <sub>Max</sub>	0,13 A/0,17 A
Schutzart (IP)	X5
Netzzuleitung	5 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Einbauort	Wand, Decke
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	senkrecht, waagrecht
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	2,72 kg
Filterklasse	G2
Absperrvorrichtung	integriert
Anschlussdurchmesser	75 mm, 80 mm
Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	40 °C
Schalldruckpegel	33 dB(A)/43 dB(A)/Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer äquivalenten Absorptionsfläche A <sub>L</sub> = 10 m <sup>2</sup>
Zulassungsnummer	Z-51.1-45
Sortiment	B
EAN	4012799841609
Gesamt L <sub>WA7</sub> , hoch (Gehäuse- und Freiansaug-Schallleistungspegel)	46 dB(A)

# ER-APB 60 H

## Kennlinie

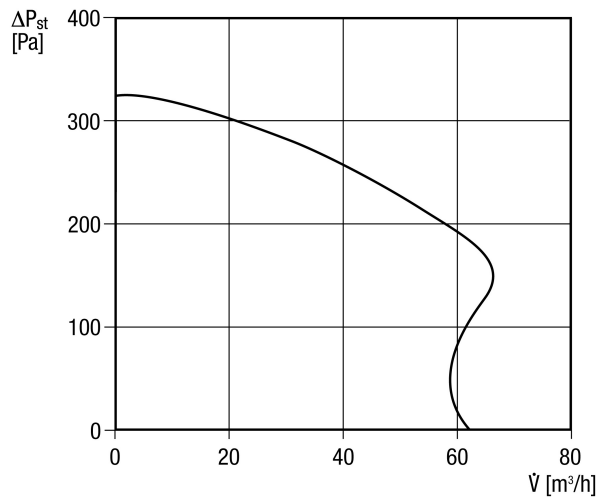

## Maße [mm]

