


# DZD 25/2 B E Ex e

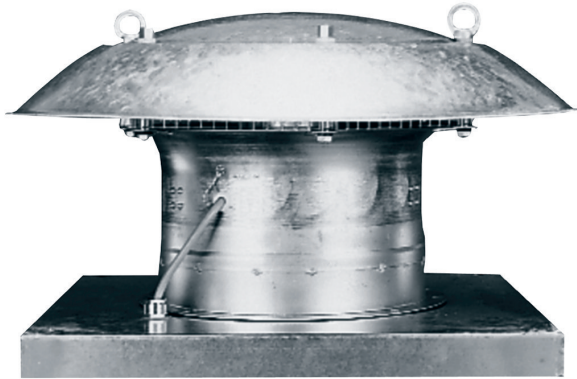

## Kurzinformation

Axial-Dachventilator, horizontal ausblasend, DN250, Drehstrom, explosionsgeschützt

## Einsatzbeispiele

Umgebung mit Explosionsgefahr (Zone 1 und 2), Färberei, Batterieraum, Arbeitsstätte, Lagerraum


Artikelnummer 0087.0797

## Technische Daten

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Fördervolumen   | 1.700 m <sup>3</sup> /h |
| Drehzahl  | 2.870 1/min             |
| Luftrichtung  | Be- und Entlüftung      |
| Drehzahlsteuerbar   | ✓                       |
| Reversierbarkeit  | ✓                       |
| Spannungsart  | Drehstrom               |
| Bemessungsspannung  | 400 V                   |
| Netzfrequenz  | 50 Hz                   |
| Nennleistung  | 140 W                   |
| I <sub>Nenn</sub>   | 0,29 A                  |
| I <sub>A</sub> /I <sub>N</sub>                                      | 5,9                     |
| Schutzart (IP)  | 54                      |
| Wärmeklasse   | F                       |
| Einbauort   | Dach                    |
| Einbaulage  | senkrecht               |
| Material Gehäuse  | Stahlblech, verzinkt    |
| Gewicht   | 17,6 kg                 |
| Nennweite   | 250 mm                  |
| Fördermitteltemperatur bei Nennstrom                                | 40 °C                   |
| Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>                         | 40 °C                   |
| Explosionsschutz  | Ex II 2G                |
| Temperaturklasse  | T4                      |
| Sortiment   | C                       |
| EAN   | 4012799877974           |
| Gesamt L <sub>WA5</sub> , hoch<br>(Freiansaug-Schallleistungspegel) | 87 dB(A)                |

# DZD 25/2 B E Ex e

## Kennlinie

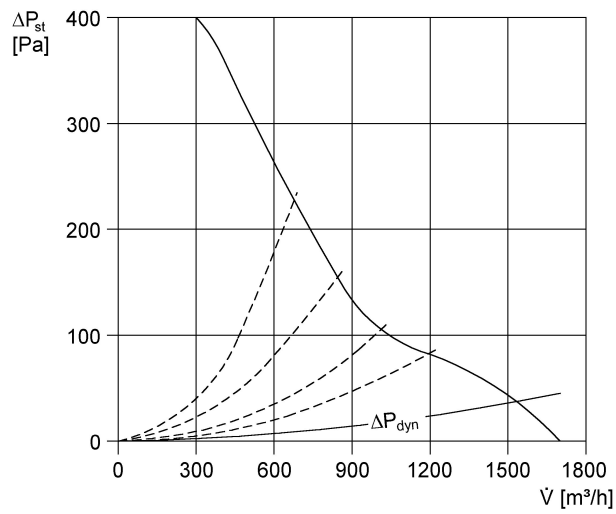

## Maße [mm]

