

DZQ 60/6 B



Kurzinformation

Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, DN600, Drehstrom

Einsatzbeispiele

Produktionsstätte, Gewerberaum, Garage, Baucontainer, Lagerraum

Artikelnummer 0083.0065

Technische Daten

Ausführung	Quadratische Wandplatte
Fördervolumen	9.850 m ³ /h
Drehzahl	950 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
I _{Max}	1,4 A
Schutzart (IP)	55
Wärmeklasse	F
Netzzuleitung	7 × 1,5 mm ²
Einbauort	Wand, Decke
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	waagrecht, senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	28,4 kg
Nennweite	600 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	60 °C
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799830658


Technische Daten im Energieeffizienzoptimum (Best Efficiency Point - BEP)

Gesamteffizienz η	31,2 %
Messkategorie	A
Effizienzklasse	statisch
Effizienzgrad N	39,5

DZQ 60/6 B

VSD erforderlich	nein
P_{BEP}	490 W
I_{BEP}	1,1 A
Fördervolumen n_{BEP}	5.800 m ³ /h
p_{BEP}	95 Pa
n_{BEP}	930 1/min
Schalleistungspegel n_{BEP} L _{WA5}	78 dB(A)
spezifisches Verhältnis	≈ 1

Kennlinie

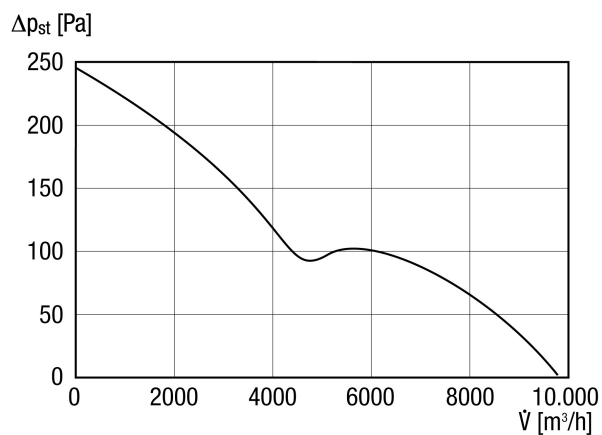

Maße [mm]

- ① Stahlwandplatte = Ausführung EZQ/DZQ
- ② Stahlwandring = Ausführung EZS/DZS

