

# DZQ 40/4 B E Ex e



## Kurzinformation

Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, DN400, Drehstrom, explosionsgeschützt

## Einsatzbeispiele

Umgebung mit Explosionsgefahr (Zone 1 und 2), Färberei, Batterieraum, Labor, Arbeitsstätte


Artikelnummer 0083.0181

## Technische Daten


Ausführung	Quadratische Wandplatte
Fördervolumen	4.350 m <sup>3</sup> /h
Drehzahl	1.465 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	170 W
I <sub>Nenn</sub>	0,55 A
I <sub>Max</sub>	0,62 A
I <sub>A</sub> / I <sub>N</sub>	5,7
Schutzart (IP)	54
Wärmeklasse	F
Einbauort	Wand, Decke
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	senkrecht, waagrecht
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	14,4 kg
Nennweite	400 mm
Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	40 °C
Explosionsschutz	Ex II 2G
Temperaturklasse	T4
Sortiment	C
EAN	4012799831815
Gesamt L <sub>WA7</sub> , hoch (Gehäuse- und Freiansaug-Schallleistungspegel)	77 dB(A)

# DZQ 40/4 B E Ex e

## Kennlinie

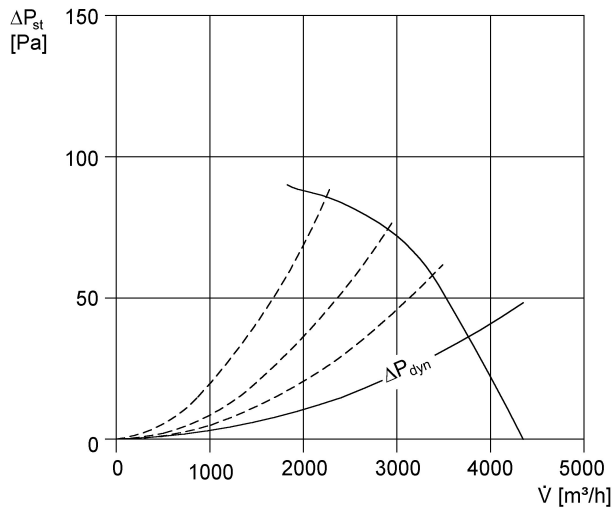

## Maße [mm]

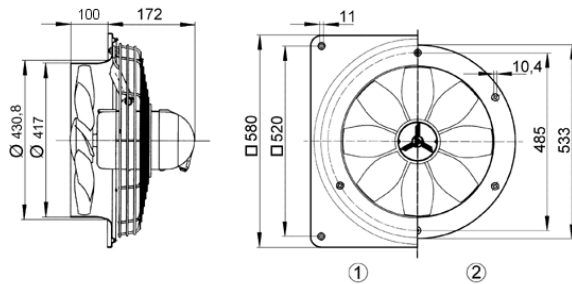

- ① Stahlwandplatte = Ausführung EZQ/DZQ
- ② Stahlwandring = Ausführung EZS/DZS