


EZQ 20/4 E

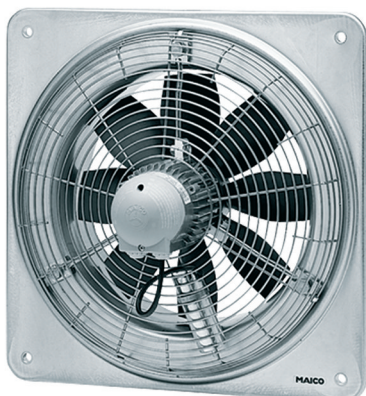

Kurzinformation

Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, DN200, Wechselstrom

Einsatzbeispiele

Produktionsstätte, Gewerberaum, Garage, Baucontainer, Lagerraum


Artikelnummer 0083.0484

Technische Daten

Ausführung	Quadratische Wandplatte
Fördervolumen	475 m ³ /h
Drehzahl	1.380 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	—
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	35 W
I _{Nenn}	0,25 A
I _{Max}	0,25 A
Schutzart (IP)	54
Wärmeklasse	B
Einbauort	Wand, Decke
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	waagrecht, senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	4,6 kg
Nennweite	200 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	60 °C
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799834847
Gesamt L _{WA7} , S5 (Gehäuse- und Freiansaug-Schalleistungspegel)	57 dB(A)
Gesamt L _{WA8} , S5 (Gehäuse- und Freiausblas-Schalleistungspegel)	57 dB(A)

EZQ 20/4 E

Kennlinie

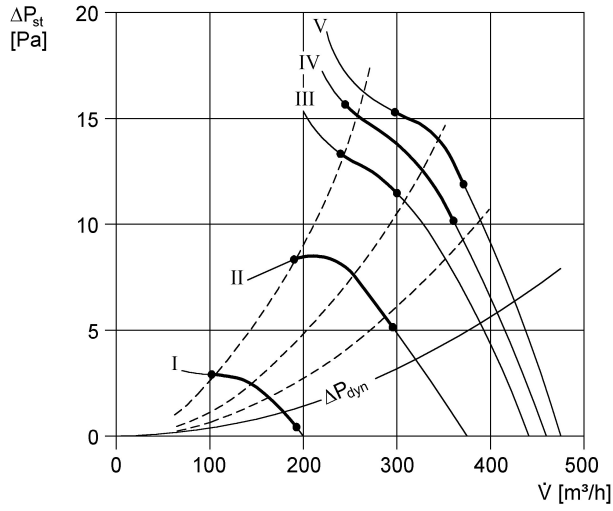

Maße [mm]

- ① Stahlwandplatte = Ausführung EZQ/DZQ
- ② Stahlwandring = Ausführung EZS/DZS

