

ER 60 GVZ



Kurzinformation

Ventilatoreinsatz mit Abdeckung und Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse, Fördervolumen 62 m³/h, mit Grundlastschaltung und Verzögerungszeitschalter

Einsatzbeispiele

Bad, Küche, Mehrfamilienhaus, Aufenthaltsraum, Esszimmer


Artikelnummer 0084.0107

Technische Daten

Ausführung	Grundlast- und Verzögerungszeitschaltung
Fördervolumen	35 m ³ /h/62 m ³ /h
Drehzahl	850 1/min/1.250 1/min
Luftrichtung	Entlüftung
Drehzahlsteuerbar	—
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	10 W/21 W
I _{Max}	0,12 A/0,16 A
Schutzart (IP)	X5
Netzzuleitung	5 x 1,5 mm ²
Einbauort	Wand, Decke
Einbauart	Unterputz
Einbaulage	senkrecht, waagrecht
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	1,7 kg
Filterklasse	G2
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	40 °C
Nachlaufzeit	6 min
Einschaltverzögerung	50 s
Schalldruckpegel	26 dB(A)/36 dB(A)/Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer äquivalenten Absorptionsfläche A _L = 10 m ²
Sortiment	B
EAN	4012799841074
Gesamt L _{WA7} , hoch (Gehäuse- und Freiansaug-Schalleistungspegel)	40 dB(A)

ER 60 GVZ

Kennlinie

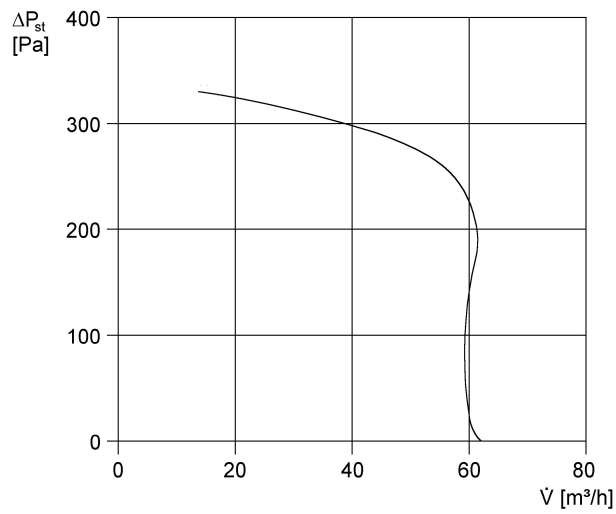

Maße [mm]

ER Unterputzgehäuse mit Zweitraumanschluss

