

DZR 30/2 B E Ex e



Kurzinformation

Axial-Rohrventilator, DN300, Drehstrom, explosionsgeschützt

Einsatzbeispiele

Umgebung mit Explosionsgefahr (Zone 1 und 2), Werkstatt, Lagerraum, Labor, Arbeitsplatzabsaugung


Artikelnummer 0086.0705

Technische Daten


Fördervolumen	3.800 m³/h
Drehzahl	2.910 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	240 W
I _{Nenn}	0,46 A
I _A /I _N	8,5
Schutzart (IP)	54
Wärmeklasse	F
Einbauort	Rohr
Einbaulage	senkrecht, waagrecht
Material Gehäuse	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	13,5 kg
Nennweite	300 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	40 °C
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	40 °C
Explosionsschutz	Ex II 2G
Temperaturklasse	T3
Sortiment	C
EAN	4012799867050
Gesamt L _{WA5} , hoch (Freiansaug-Schallleistungspegel)	85 dB(A)

DZR 30/2 B E Ex e

Kennlinie

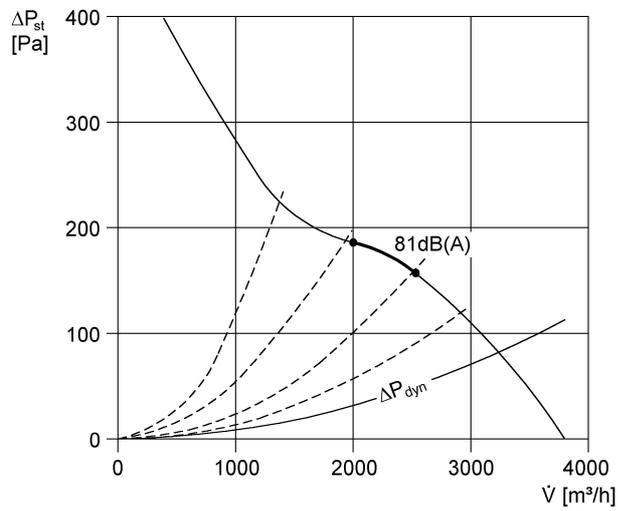

Maße [mm]

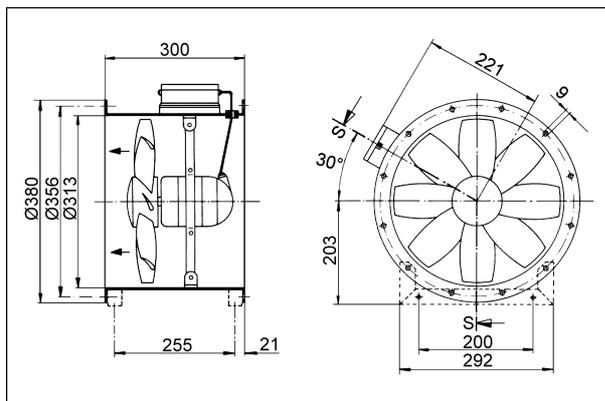

Anzahl der Flanschbohrungen: 8