


DZD 40/4 B E Ex e

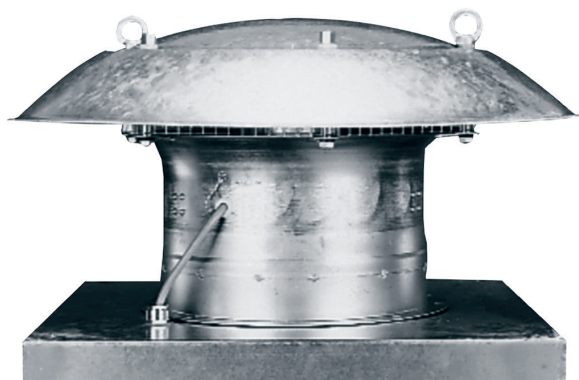

Kurzinformation

Axial-Dachventilator, horizontal ausblasend, DN400, Drehstrom, explosionsgeschützt

Einsatzbeispiele

Umgebung mit Explosionsgefahr (Zone 1 und 2), Färberei, Batterieraum, Arbeitsstätte, Lagerraum


Artikelnummer 0087.0805

Technische Daten

| | |
|---|----------------------|
| Fördervolumen | 3.200 m³/h |
| Drehzahl | 1.465 1/min |
| Lufrichtung | Be- und Entlüftung |
| Drehzahlsteuerbar | ✓ |
| Reversierbarkeit | ✓ |
| Spannungsart | Drehstrom |
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Nennleistung | 170 W |
| I _{Nenn} | 0,55 A |
| I _A / I _N | 5,7 |
| Schutzart (IP) | 54 |
| Wärmeklasse | F |
| Einbauort | Dach |
| Einbaulage | senkrecht |
| Material Gehäuse | Stahlblech, verzinkt |
| Gewicht | 32,5 kg |
| Nennweite | 400 mm |
| Fördermitteltemperatur bei Nennstrom | 40 °C |
| Fördermitteltemperatur bei I _{Max} | 40 °C |
| Explosionsschutz | Ex II 2G |
| Temperaturklasse | T4 |
| Sortiment | C |
| EAN | 4012799878056 |
| Gesamt L _{WA5} , hoch (Freiansaug-Schallleistungspegel) | 84 dB(A) |

DZD 40/4 B E Ex e

Kennlinie

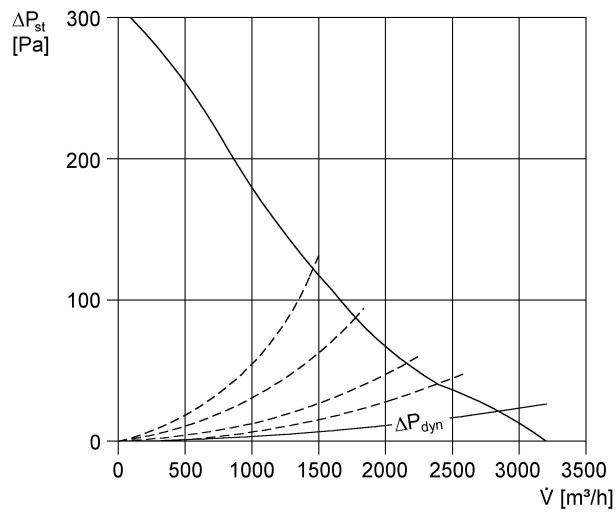

Maße [mm]

