PRODUKTDATENBLATT

DZS 30/4 B

Kurzinformation

Axial-Wandventilator mit Stahlwandring, DN300, Drehstrom

Einsatzbeispiele

Produktionsstätte, Gewerberaum, Garage, Baucontainer, Lagerraum

Artikelnummer	0094.0015

Technische Daten

Ausführung	Stahlwandring
Fördervolumen	1.850 m³/h
Drehzahl	1.425 1/min
Drehzahlsteuerbar	✔
Reversierbarkeit	✔
Spannungsart	Drehstrom
Bemessungsspannung	400 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	85 W
I_{Nenn}	0,31 A
I_{Max}	0,35 A
Schutzart (IP)	55
Wärmeklasse	B
Netzzuleitung	7 × 1,5 mm^2
Einbauort	Wand, Decke
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	waagerecht, senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Gewicht	10,3 kg
Nennweite	300 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	60 °C
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	60 °C
Sortiment	C
EAN	4012799940159
Gesamt L_{WA7}, S5 (Gehäuse- und Freiansaug-Schallleistungspegel)	66 dB(A)
Gesamt L_{WA8}, S5 (Gehäuse- und Freiausblas-Schallleistungspegel)	76 dB(A)

DZS 30/4 B

Kennlinie

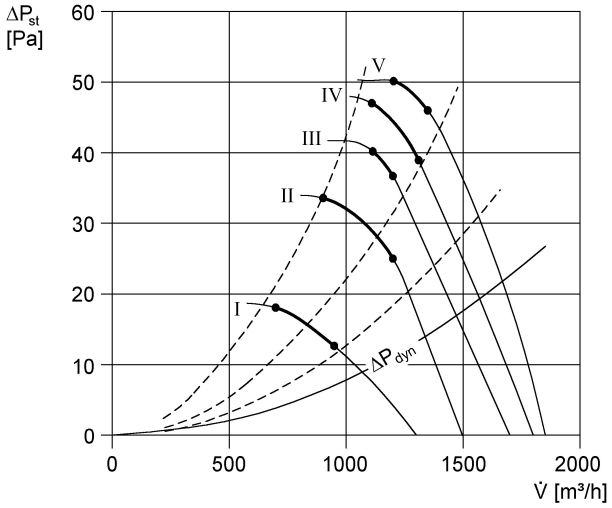

Maße [mm]

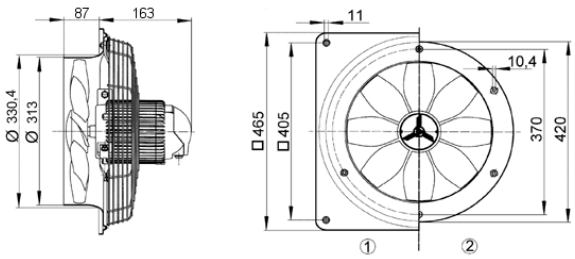

① Stahlwandplatte = Ausführung EZQ/DZQ
② Stahlwandring = Ausführung EZS/DZS