

# DZS 25/84 B



## Kurzinformation

Axial-Wandventilator mit Stahlwandring, DN250, Drehstrom, polumschaltbar

## Einsatzbeispiele

Produktionsstätte, Gewerberaum, Garage, Baucontainer, Lagerraum

Artikelnummer

0094.0040

## Technische Daten


|                                                                                  |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Ausführung                                                                       | Stahlwandring         |
| Fördervolumen                                                                    | 500 m³/h/1.100 m³/h   |
| Drehzahl                                                                         | 715 1/min/1.425 1/min |
| Drehzahlsteuerbar                                                                | ✓                     |
| Reversierbarkeit                                                                 | ✓                     |
| Spannungsart                                                                     | Drehstrom             |
| Bemessungsspannung                                                               | 400 V                 |
| Netzfrequenz                                                                     | 50 Hz                 |
| Nennleistung                                                                     | 35 W/80 W             |
| I <sub>Nenn</sub>                                                                | 0,1 A/0,3 A           |
| I <sub>Max</sub>                                                                 | 0,1 A/0,3 A           |
| Schutzart (IP)                                                                   | 55                    |
| Wärmeklasse                                                                      | B                     |
| Polumschaltbar                                                                   | ✓                     |
| Polanzahl bei hoher Drehzahl                                                     | 4                     |
| Polanzahl bei niedriger Drehzahl                                                 | 8                     |
| Netzzuleitung                                                                    | 5 x 1,5 mm²           |
| Einbauort                                                                        | Wand, Decke           |
| Einbauart                                                                        | Aufputz               |
| Einbaulage                                                                       | waagrecht, senkrecht  |
| Material                                                                         | Stahlblech, verzinkt  |
| Gewicht                                                                          | 7 kg                  |
| Nennweite                                                                        | 250 mm                |
| Fördermitteltemperatur bei Nennstrom                                             | 60 °C                 |
| Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>                                      | 60 °C                 |
| Sortiment                                                                        | C                     |
| EAN                                                                              | 4012799940401         |
| Gesamt L <sub>WA7</sub> , hoch<br>(Gehäuse- und Freiansaug-Schallleistungspegel) | 63 dB(A)              |

# DZS 25/84 B

Gesamt  $L_{WA8}$ , hoch  
(Gehäuse- und Freiausblas-Schallleistungspegel)

46 dB(A)

## Kennlinie

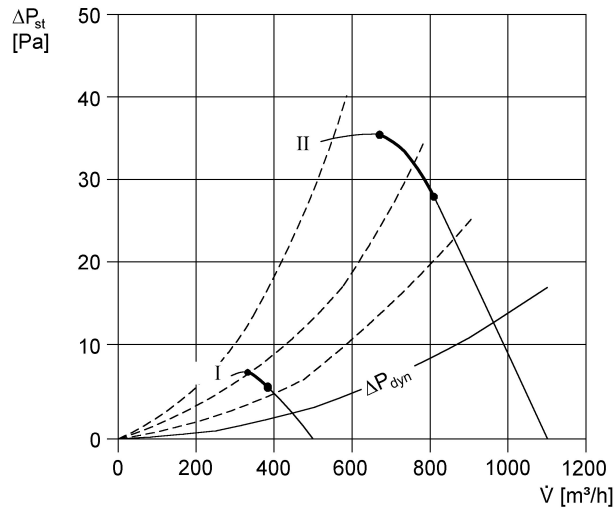

## Maße [mm]

- ① Stahlwandplatte = Ausführung EZQ/DZQ
- ② Stahlwandring = Ausführung EZS/DZS

