


## PD4-M-DIM-AP/-DE/-UP




DE

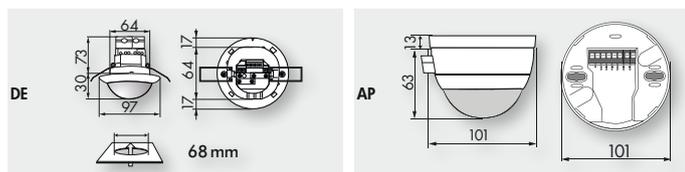

DE

AP





UP

### **i** PRODUKTINFORMATIONEN

- Präsenzmelder mit großer Reichweite zur tageslichtabhängigen Beleuchtungsregelung
- 1-10 V Schnittstelle zur Ansteuerung dimmbarer EVG
- Ein Kanal zum Dimmen und Schalten von Licht
- Manuelles Schalten und Dimmen über Taster möglich
- Ausführung als Master
- Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich
- Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar

### ■ TECHNISCHE DATEN

- ~ 110-240 V AC , 50 / 60 Hz
- ☂ 360°
- Ø 24 m quer
- Ø 8 m frontal
- Ø 6,4 m sitzend
- IP AP= IP54 DE= IP20 UP= IP20 / Klasse II
- 🌡 -25 °C bis +50 °C
- 📦 Polycarbonat, UV-beständig
- 📡 IR-PDim, IR-PD-DIM-Mini
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
- 💡 2300 W,  $\cos\varphi = 1$
- ⚡ 1150 VA,  $\cos\varphi = 0,5$
- 🕒 1 - 30 min
- 🌙 10 - 2000 Lux
- 🔌 1-10V 1-10 V DC, max. 50 EVG

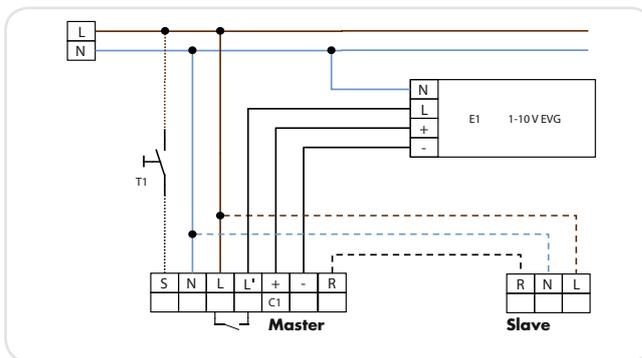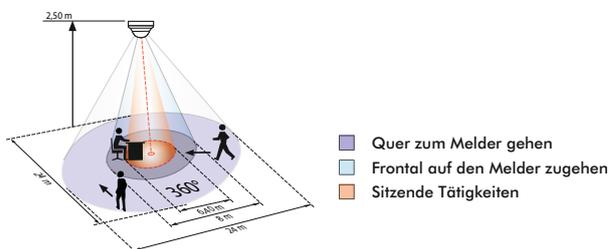

Bestellbezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
PD4-M-DIM-DE	weiß	92247
PD4-M-DIM-AP	weiß	92147
PD4-M-DIM-UP	weiß	92248
<b>Zubehör (optional)</b>		
IR-PDim	grau	92200
IR-PD-DIM-Mini	grau	92098
Ballschutzkorb BSK (Ø 200 x 100)	weiß	92199