

ECA 150 ipro KVZC



Kurzinformation

Zweistufiger Kleinraumventilator, DN 150, mit elektrischem Innenverschluss und einstellbarer Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit

Einsatzbeispiele

Küche, Waschküche, Keller, Hobbyraum, Saunavorraum


Artikelnummer 0084.0092

Technische Daten

Ausführung	Einstellbare Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit
Fördervolumen	200 m ³ /h/250 m ³ /h
Drehzahlsteuerbar	—
Reversierbarkeit	—
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	18 W/22 W
I _{Max}	0,11 A
Schutzart (IP)	X5
Netzzuleitung	5 x 1,5 mm ²
Einbauort	Decke, Wand
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	1,7
Klappe	integriert
Klappenart	elektrisch
Nennweite	150 mm
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	40 °C
Nachlaufzeit	0 min, 8 min, 17 min, 25 min
Einschaltverzögerung	0 s, 50 s, 90 s, 120 s
Schalldruckpegel	33 dB(A)/40 dB(A)/Abstand 3 m, Freifeldbedingungen
Sortiment	A
EAN	4012799840923


ECA 150 ipro KVZC

Kennlinie

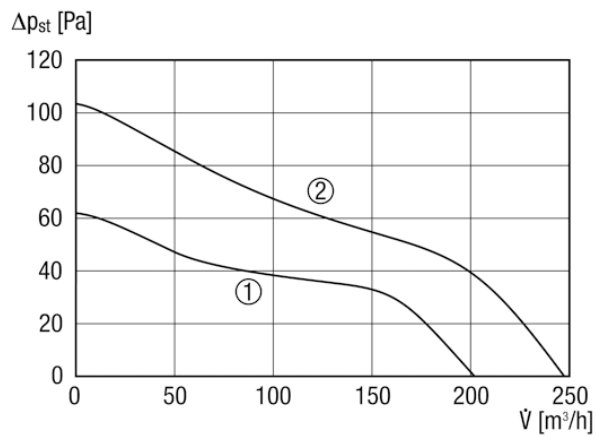

- ① Leistungsstufe 1
- ② Leistungsstufe 2

Maße [mm]

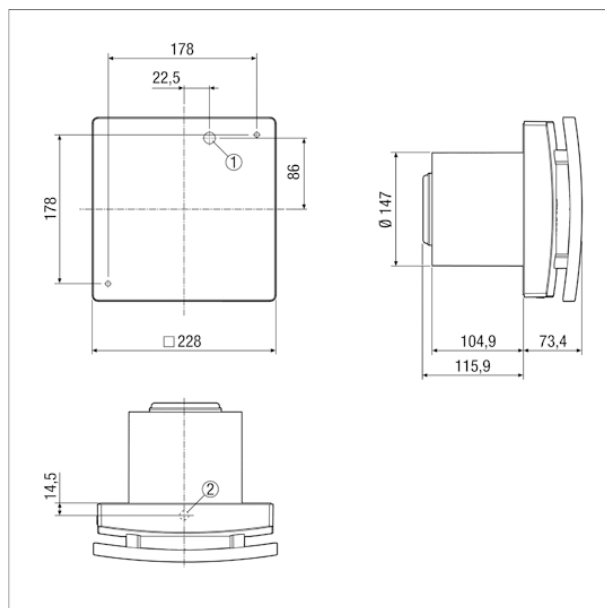

- ① Kabeleinführung für Unterputz-Anschluss
- ② Kabeldurchführung für Aufputz-Anschluss