

ECA 150 ipro KRC



Kurzinformation

Zweistufiger Kleinraumventilator, DN 150, mit elektrischem Innenverschluss und Feuchtsteuerung

Einsatzbeispiele

Mehrfamilienhaus, Einfamilienhaus, Etagenwohnung, Gewerberaum, Büro


Artikelnummer 0084.0093

Technische Daten

Ausführung	Funkempfänger
Fördervolumen	200 m ³ /h/250 m ³ /h
Drehzahlsteuerbar	—
Reversierbarkeit	—
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	18 W/22 W
I _{Max}	0,11 A
Schutzart (IP)	X5
Netzzuleitung	3 x 1,5 mm ²
Einbauort	Decke, Wand
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Klappe	integriert
Klappenart	elektrisch
Nennweite	150 mm
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	40 °C
Schalldruckpegel	33 dB(A)/40 dB(A)/Abstand 3 m, Freifeldbedingungen
Sortiment	A
EAN	4012799840930


ECA 150 ipro KRC

Kennlinie

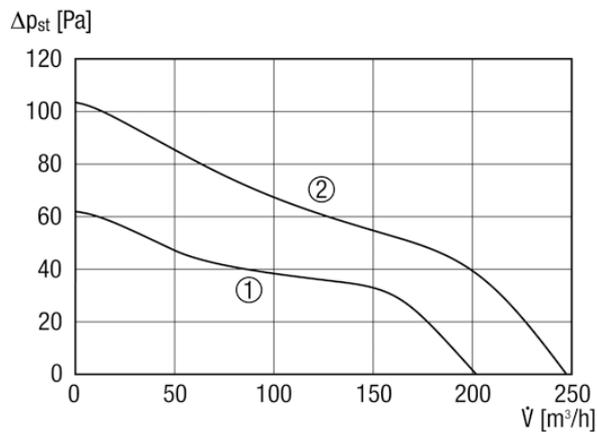

- ① Leistungsstufe 1
- ② Leistungsstufe 2

Maße [mm]

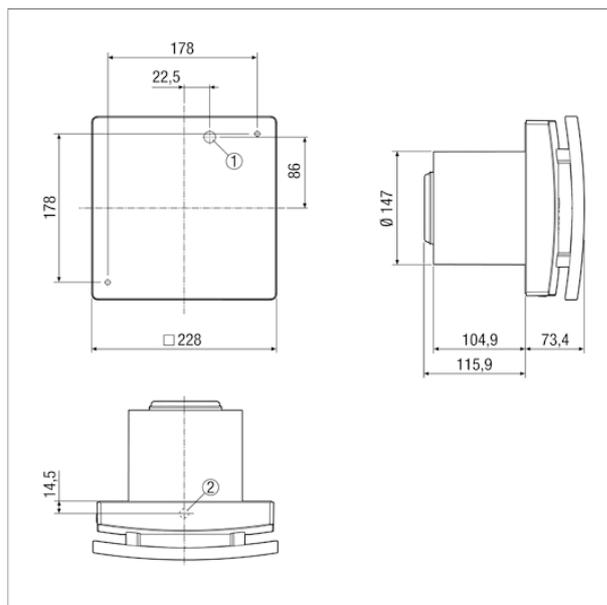

- ① Kabeleinführung für Unterputz-Anschluss
- ② Kabeldurchführung für Aufputz-Anschluss