

# ECA 150 ipro KB



## Kurzinformation

Zweistufiger Kleinraumventilator, DN 150, mit elektrischem Innenverschluss und Bewegungsmelder

## Einsatzbeispiele

Küche, Waschküche, Keller, Hobbyraum, Saunavorraum


Artikelnummer 0084.0096

## Technische Daten


Ausführung	Bewegungsmelder
Fördervolumen	200 m <sup>3</sup> /h/250 m <sup>3</sup> /h
Drehzahlsteuerbar	—
Reversierbarkeit	—
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	18 W/22 W
I <sub>Max</sub>	0,11 A
Schutzart (IP)	X5
Netzzuleitung	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Einbauort	Decke, Wand
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	1,5
Klappe	integriert
Klappenart	elektrisch
Nennweite	150 mm
Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	40 °C
Nachlaufzeit	0 min, 8 min, 17 min, 25 min
Schalldruckpegel	33 dB(A)/40 dB(A)/Abstand 3 m, Freifeldbedingungen
Sortiment	A
EAN	4012799840961

# ECA 150 ipro KB

## Kennlinie

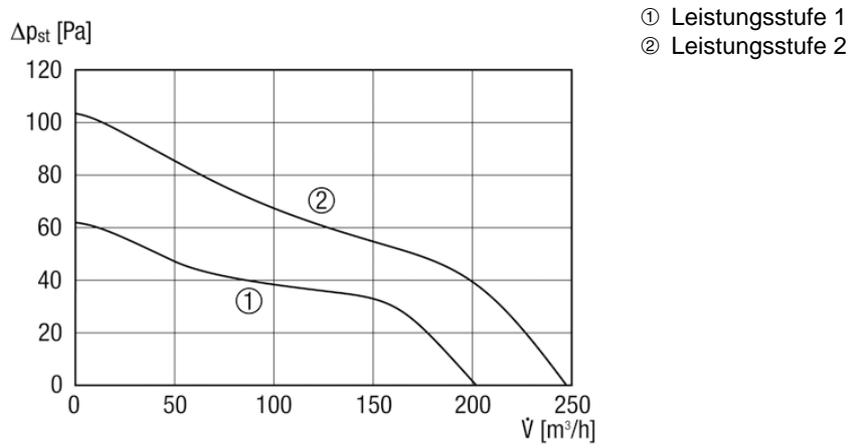

## Maße [mm]

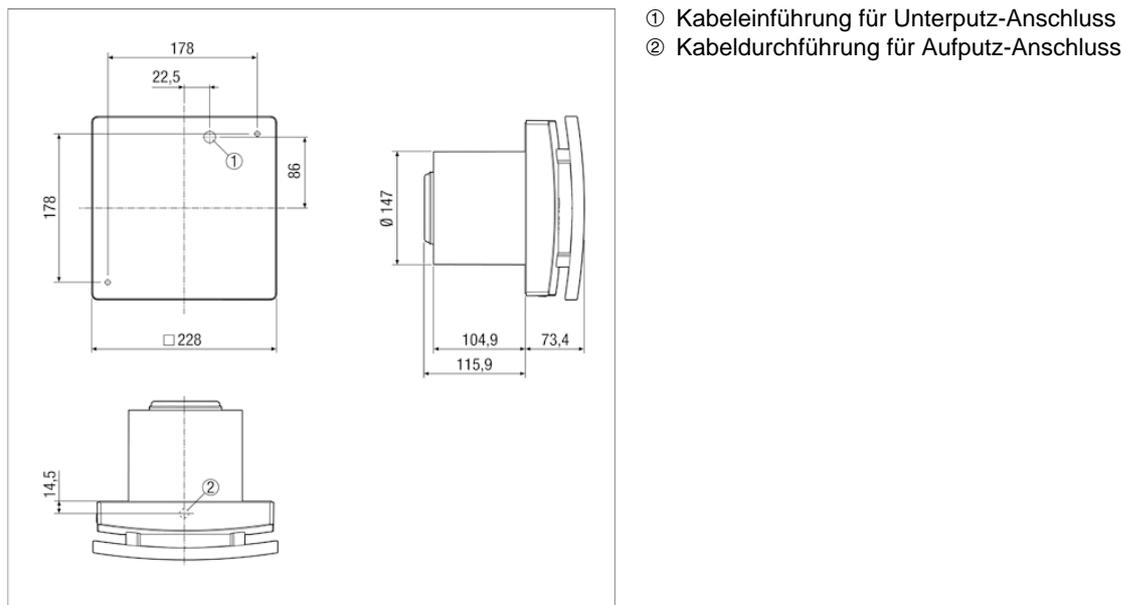

- ① Kabeleinführung für Unterputz-Anschluss
- ② Kabeldurchführung für Aufputz-Anschluss